

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



Artikel-Nr.: **1000.40.85.300**


E-Nr.: 121132968

EAN: 7611614217819

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	68 mm
Masswert X:	24 mm
Gewindelänge L:	12 mm

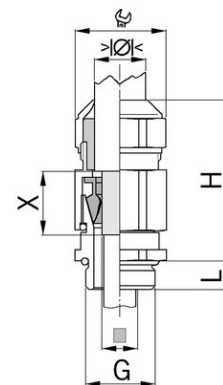

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	24 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Spannzange

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

VDE: _____ Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: _____ -40 °C

Einsatztemperatur max.: _____ 100 °C
