

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

Filettatura di collegamento metrica

Tipo di omologazione: Progress EMV Serie 85

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.



Numero Ordine:  1000.40.85.300


E-No: 121132968

EAN: 7611614217819

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	68 mm
Valore di misura X:	24 mm
Lunghezza filettatura L:	12 mm

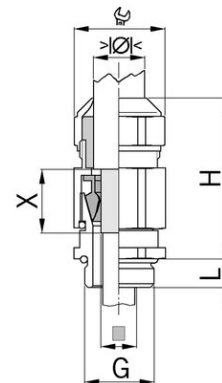

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	28.5 mm
Campo di serraggio max.:	33 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	24 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	28.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	pinza di serraggio

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Sì
---------------------------	----

Dotazione

Caratteristiche:	Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

VDE: _____ Sì

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.: _____ -40 °C

Temperatura di esercizio max.: _____ 100 °C
