

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC serie 85 messing met spantang

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMC serie 85

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Om de kabelmantel en de geleiders optimaal te beschermen moet de met de kabelwartel meegeleverde koperen EMC-tape gebruikt worden.



Artikelnummer: **1000.40.85.300**

EAN: 7611614217819

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M40x1.5
Sleutelwijdte:	46 mm
Afmeting H:	68 mm
Maatwaarde X:	24 mm
Schroefdraadlengte L:	12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	28.5 mm
Klembereik max.:	33 mm
Klembereik met inlaat min.:	24 mm
Klembereik met inlaat max.:	28.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Spantang

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC):	Ja
-------------------------------	----


Uitrusting

Eigenschappen:	Voor hoge lekstromen, concentrisch afschermingscontact met laagste contactweerstand en overdrachtsimpedanties
----------------	---

Type schroefdraad:	metrisch
--------------------	----------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

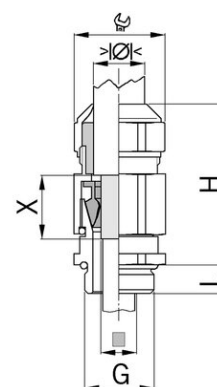

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C