

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC serie 85 messing met spantang

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMC serie 85

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Om de kabelmantel en de geleiders optimaal te beschermen moet de met de kabelwartel meegeleverde koperen EMC-tape gebruikt worden.



Artikelnummer: **1000.63.85.380**

EAN: 7611614217833

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M63x1.5

Sleutelwijdte: 70/55 mm

Afmeting H: 82 mm

Maatwaarde X: 30 mm

Schroefdraadlengte L: 15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 37 mm

Klembereik max.: 42 mm

Klembereik met inlaat min.: 33 mm

Klembereik met inlaat max.: 37 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Spantang

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Voor hoge lekstromen, concentrisch afschermingscontact met laagste contactweerstand en overdrachtsimpedanties


Type schroefdraad: metrisch

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

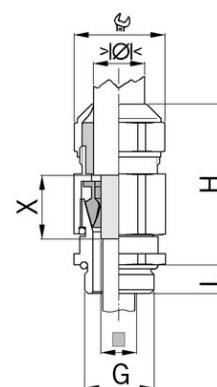

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C