

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

## Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



**Artikel-Nr.:** **1000.11.85.120**

**EAN:** 7611614217864

**Versand:** 25

## Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 11 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 47 mm |
| Masswert X:     | 20 mm |
| Gewindelänge L: | 8 mm  |

## Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 11 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 15 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:               | Spannzange          |

## Sicherheit / Eigenschaften


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

## Ausstattung

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen |
| Gewindeart:    | Pg                                                                                                                 |

## Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

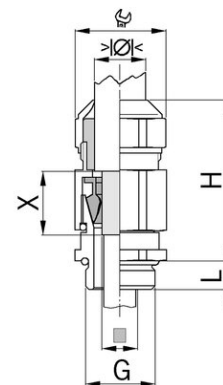

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |