

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

Filetto di raccordo Pg

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.
- Altre dimensioni su richiesta



Numero Ordine: **1000.11.85.120**

EAN: 7611614217864

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	24 mm
Valore di misura H:	47 mm
Valore di misura X:	20 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	11 mm
Campo di serraggio max.:	15 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	8 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	11 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	pinza di serraggio

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione


Caratteristiche: Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse

Tipo di filettatura: Pg

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

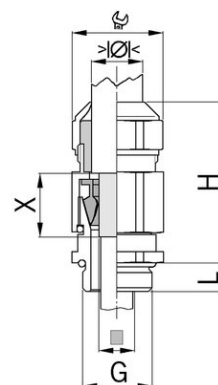

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C