

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC serie 85 messing met spantang

PG-aansluitschroefdraad

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Om de kabelmantel en de geleiders optimaal te beschermen moet de met de kabelwartel meegeleverde koperen EMC-tape gebruikt worden.
- Andere afmetingen op aanvraag



Artikelnummer: **1000.11.85.080**

EAN: 7611614217857

Verpakkinghoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 11

Sleutelwijdte: 21/18 mm

Afmeting H: 42 mm

Maatwaarde X: 16 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 8 mm

Klembereik max.: 10.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 6 mm

Klembereik met inlaat max.: 8 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Spantang

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting


Eigenschappen: Voor hoge lekstromen, concentrisch afschermingscontact met laagste contactweerstand en overdrachtsimpedanties

Type schroefdraad: Pg

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

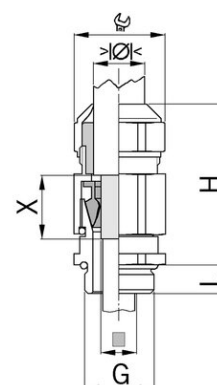

Montage-instructies



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C