

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

## Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



**Artikel-Nr.:** **1000.16.85.120**

**EAN:** 7611614217871

**Versand:** 25

## Maße / Form


**Gewinde:** Pg 16

**Schlüsselweite:** 24 mm

**Masswert H:** 47 mm

**Masswert X:** 20 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

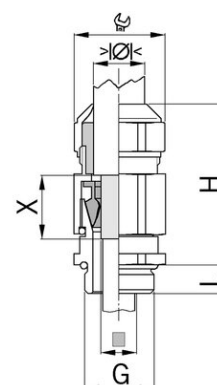

## Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 11 mm

**Klemmbereich max.:** 15 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 8 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 11 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Spannzange

## Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

## Ausstattung

**Eigenschaften:** Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen

**Gewindeart:** Pg

## Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |