

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

Filetto di raccordo Pg

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.
- Altre dimensioni su richiesta



Numero Ordine: **1000.16.85.150**

EAN: 7611614217888

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: Pg 16

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 59 mm

Valore di misura X: 21 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 16 mm

Campo di serraggio max.: 20.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 12.5 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 16 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: pinza di serraggio

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione


Caratteristiche: Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse

Tipo di filettatura: Pg

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

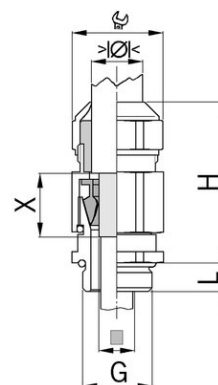

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C