

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



Artikel-Nr.: **1000.29.85.220**

EAN: 7611614217918

Versand: 20

Preisgruppe: 520

Maße / Form


Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38/36 mm

Masswert H: 66 mm

Masswert X: 24 mm

Gewindelänge L: 10 mm

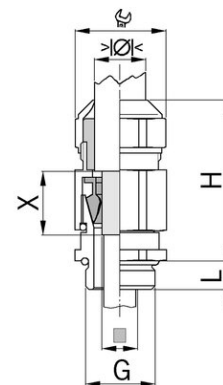

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 17 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 21 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Spannzange

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen

Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C