

## Produktdatenblatt:

# EVolution EMC SETALL R1

## komplett SET Unterteil lang

- Komplettes Set
- Elektromobilität
- Prozesssichere Verarbeitung
- Andere Querschnitte



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1189.25.160.SETAR1</b> |
| EAN:                | 7611614495149             |
| Versand:            | 25                        |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M25x1.5 |
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 26.6 mm |
| Gewindelänge L: | 11 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 15.55 mm            |
| Klemmbereich max.: | 16.15 mm            |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrationsfestigkeit:               | Ja                                                                                                             |
| Vibrationen/Schärfegrad-Definition: | Schwingungsprofil Schärfegrad 3 /<br>Temperaturprofil Schärfegrad 4 nach<br>LV214 gemäss EN 60068-2-14/-27/-27 |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Schutzart:               | IP68          |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68_IP 6k9k |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 140 °C |

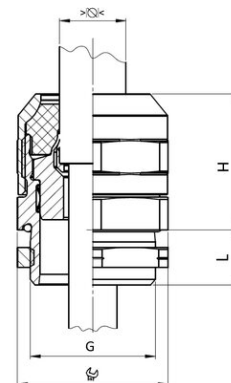

Montageanleitungen



Technische  
Informationen



Planungsdaten