



Prefix® Universal-Auflager.

Der neue Standard für den oberliegenden Einbau in der Werksfertigung.

Betonbau - Mehr Effizienz in der Massivwandfertigung.

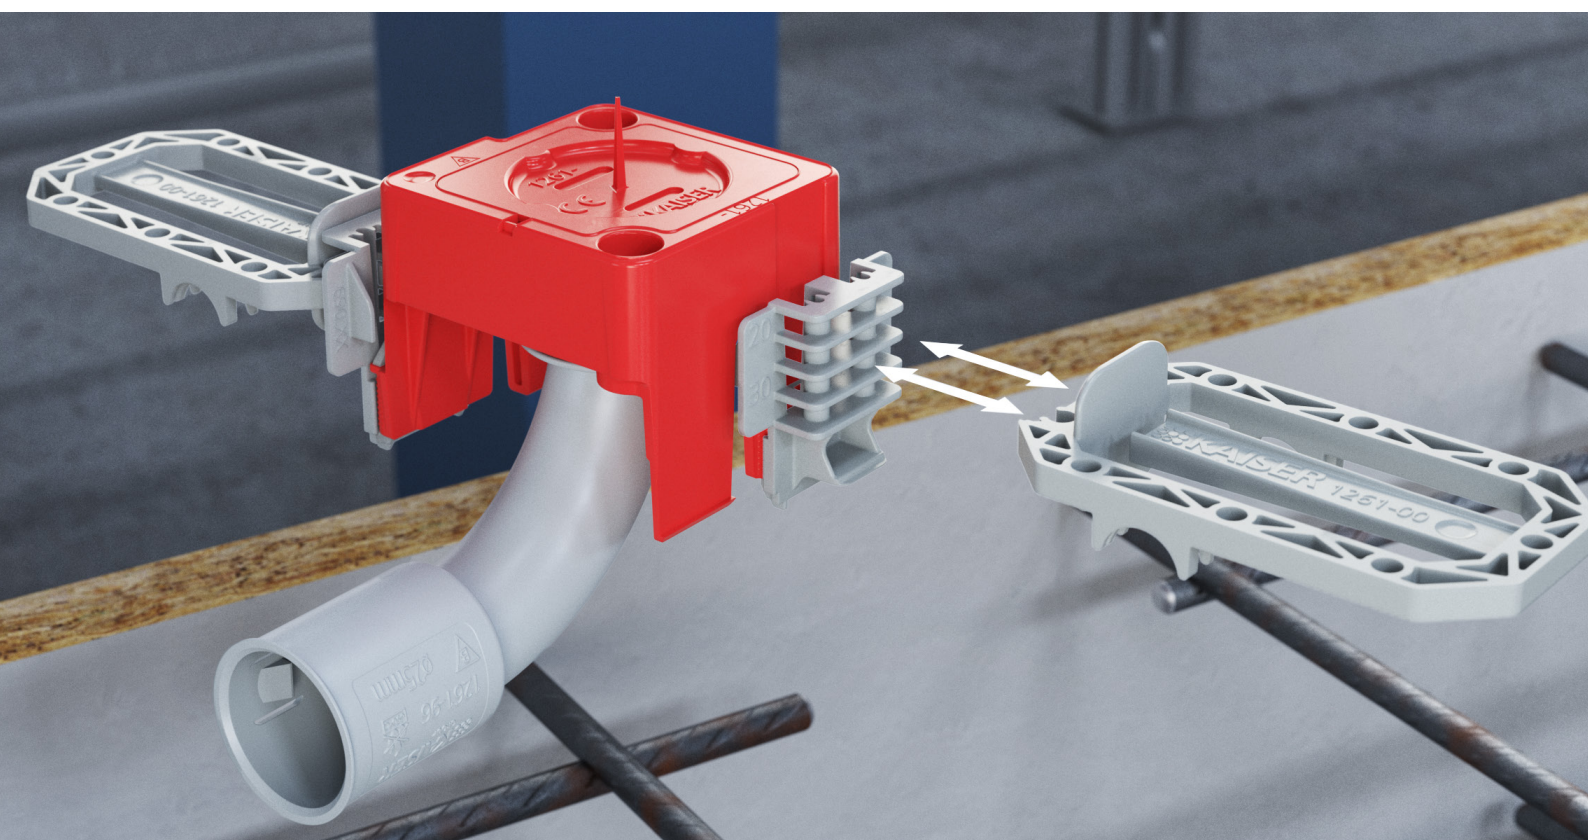

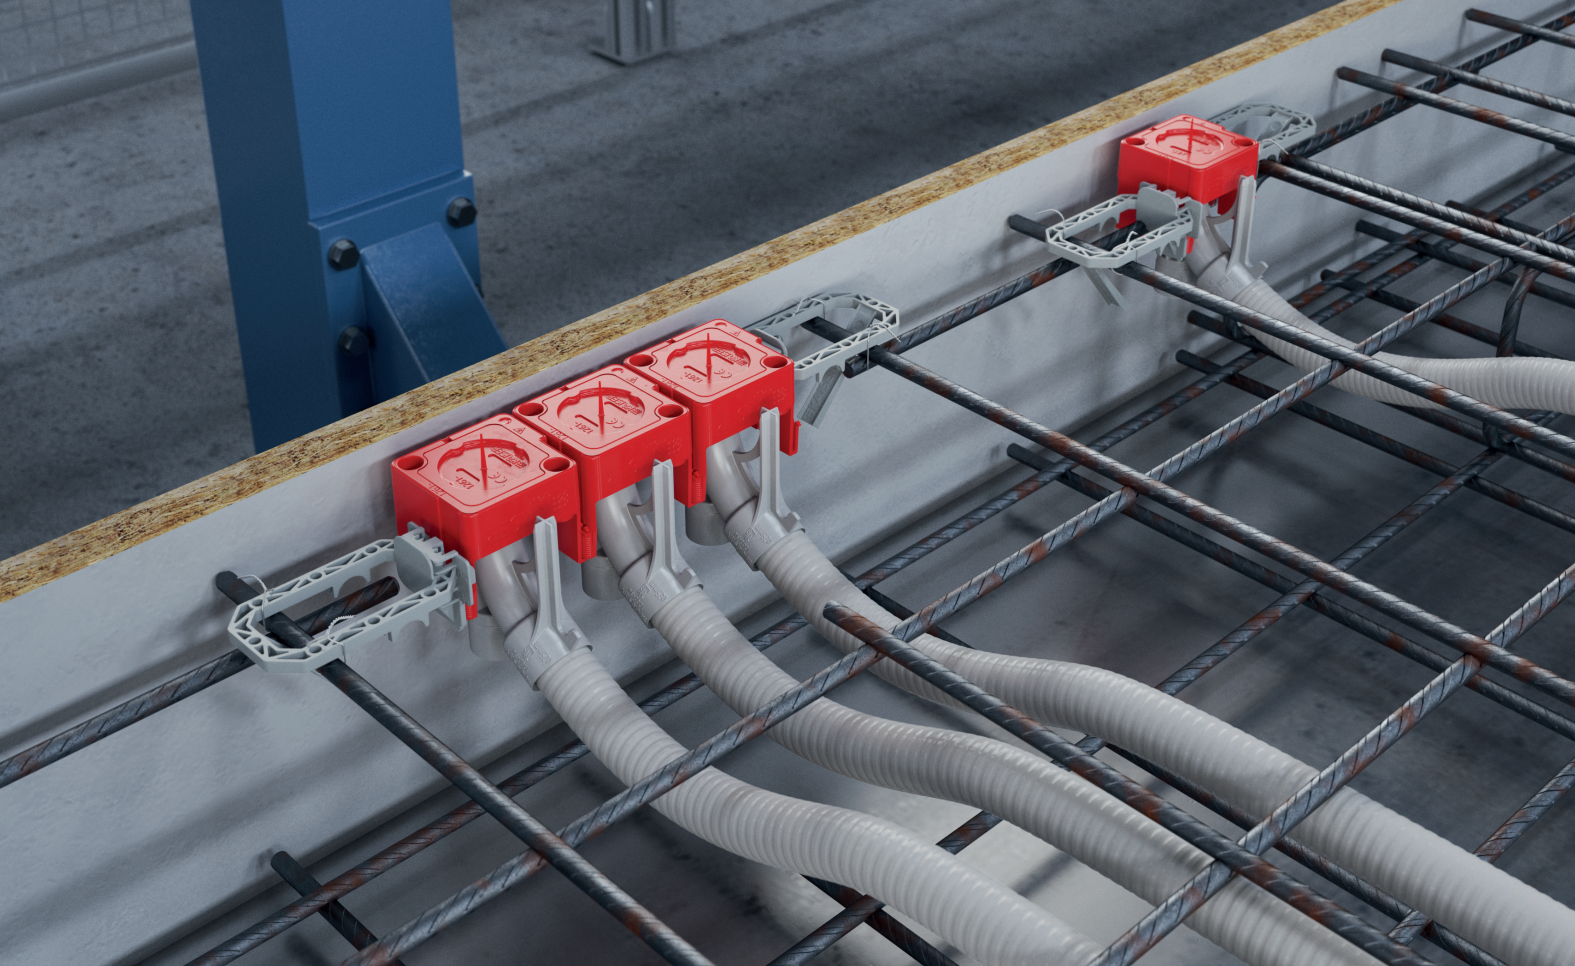


Das Prefix® Universal-Auflager. Beste Verbindungen für den

Das **Prefix® Universal-Auflager** ermöglicht die einfache und schnelle Verarbeitung der obenliegenden Elektro-Installation in massiven Wandelementen ohne Abstützung zum Stahlschaltisch. Das Prefix® Universal-Auflager lässt sich einfach per Rastverbindung auf die benötigte Betondeckung einstellen und an die neuen End- und Übergangsstülen und Wand- und Deckenkrümmer 30° per Rastverbindung anstecken.


Die bisher üblichen und aufwändigen Eingenkonstruktionen aus Holzzuschnitten können somit entfallen. Störungen des weiteren Fertigungsprozesses gehören der Vergangenheit an und die Herstellung einer guten Wandoberflächenqualität wird uneingeschränkt gewährleistet.

- Für obenliegende Elektro-Installationen in vorgefertigten Massivwänden ohne Abstützung
- Mit integrierter Maßangabe, einfach einstellbar auf die gängigen Betondeckungen 20, 25, 30 oder 35 mm
- Großzügiger Toleranzausgleich zur Befestigung an der Bewehrung
- Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik, beide Hände frei zur Befestigung mittels Rödeldraht

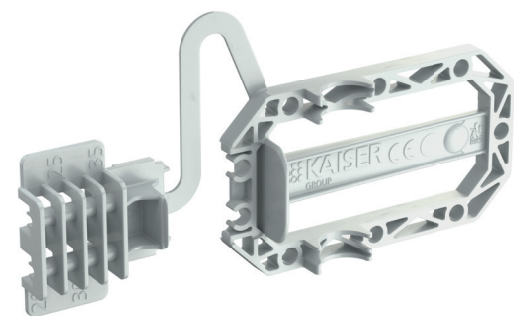


Prefix® Universal-Auflager


Verarbeitungshinwei-




Die neuen Wand- u. Deckenübergänge für die Werksfertigung verfügen über je zwei gegenüberliegende stabile Aufnahmen für das Prefix® Universal-Auflager.



Anhand der Maßskala kann die benötigte Betondeckung schnell abgelesen und exakt eingestellt werden. Die Maßskala ist so abgestimmt, dass die Wand-Deckenübergänge minimal unterhalb der späteren Wandoberfläche liegen ...




... und somit den weiteren Fertigstellungsprozess nicht stören. Die Signalborste hält die Position der Auslässe sichtbar in der Betonoberfläche.



Die Prefix® Universal-Auflager verfügen über eine stabile Rastverbindung und können bei falscher Einstellung der Betondeckung wieder gelöst und erneut positioniert werden.



Mit dem Prefix® Universal-Auflager lassen sich alle End- und Übergangsstülen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° für die Werksfertigung...



... für die Rohrgrößen Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm ohne Abstützung obenliegend einbauen.



Die Wand und- Deckenübergänge werden mittels Prefix® Montagetechnik in der Bewehrung vorfixieren und mit Rödeldraht befestigen, anschließend erfolgt der Rohranschluss.




Während des Betoniervorgangs kann der Beton auch unterfließen und es verbleiben keine Befestigungsspuren in der rückseitigen Betonfläche.

Wand- und Deckenübergänge

Die neuen End- und Übergangsstülen, Wand- und Deckenkrümmer 30° sowie Wand- Deckeübergang 90° bieten alternative Möglichkeiten zur Befestigung an Schalungen.

So können diese für den obenliegenden Einbau in massiven Wandelementen mittels **Prefix® Universal-Auflager** (Art.-Nr. 1261-00) befestigt werden.

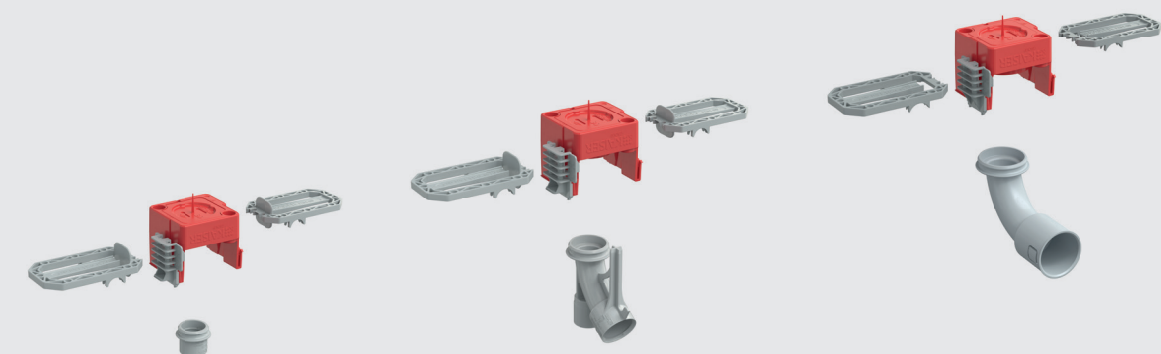


**End- und Übergangsstüle
Ø 20 / 25 / 32 mm**
Art.-Nr. 1261-82 / -83 / -84

**Wand- und Deckenkrümmer 30°
Ø 20 / 25 / 32 mm**
Art.-Nr. 1261-92 / -93 / -94

**Wand- und Deckenübergänge 90°
Ø 20 / 25 / 32 mm**
Art.-Nr. 1261-95 / -96 / -97

Prefix® Universal-Auflager

- Für obenliegende Einbauten in vorgefertigten Massivwänden
- Ermöglicht die Befestigung an der Bewehrung
- Einstellbar auf Betondeckungen 20, 25, 30 oder 35
- Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik
- Verwendbar für folgende Artikel:
- End- und Übergangstüllen / Art.-Nr. 1261-82/-83/-84
- Wand- und Deckenkrümmer 30° / Art.-Nr. 1261-92/-93/-94



Montageanleitung

INNOVATION

Länge x Breite x Höhe	87 x 45 x 36 mm
Anzahl Teile	1
für Betonüberdeckungen	20, 25, 30, 35 mm
Art.-Nr.	1261-00
Verpackung innen/Versand	- / 350

End- und Übergangstüllen



INNOVATION

Länge x Breite x Tiefe	53 x 64 x 48 mm	53 x 64 x 48 mm	53 x 64 x 49 mm
DIN EN Rohr Ø	20 mm	25 mm	32 mm
Anzahl Teile	2	2	2
Art.-Nr.	1261-82	1261-83	1261-84
Verpackung innen/Versand	- / 100	- / 100	- / 100

Wand- und Deckenkrümmer 30°



INNOVATION

Länge x Breite x Tiefe	80 x 64 x 86,5 mm	81 x 64 x 86,5 mm	86 x 64 x 91 mm
DIN EN Rohr Ø	20 mm	25 mm	32 mm
Anzahl Teile	2	2	2
Art.-Nr.	1261-92	1261-93	1261-94
Verpackung innen/Versand	- / 100	- / 100	- / 100

Wand- und Deckenübergänge 90°



INNOVATION

Länge x Breite x Tiefe	105 x 64 x 78 mm	105 x 64 x 80,5 mm	105 x 64 x 84 mm
DIN EN Rohr Ø	20 mm	25 mm	32 mm
Anzahl Teile	2	2	2
Art.-Nr.	1261-94	1261-95	1261-96
Verpackung innen/Versand	- / 100	- / 100	- / 100

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: **www.kaiser-elektro.de**

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+49(0)23 55 / 809-61** · **technik@kaiser-elektro.de**

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND
Tel. +49(0)23 55.809.0 · Fax +49(0)23 55.809.21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

KAISER
Die Basis der guten Installation