Prefix® Universal-Auflager.

Für den oberliegenden Einbau in der Werksfertigung.

Betonbau-Werksfertigung.
Mehr Effizienz in der Massivwandfertigung.



KAISER
Member of KAISER GROUP



Beste Verbindungen für den **obenliegenden Einbau**.

Mit dem **Prefix® Universal-Auflager** lassen sich Elektroinstallationen in vorgefertigten Massivwänden schnell, präzise und ohne zusätzliche Abstützung zum Stahlschalungstisch obenliegend einbauen.

Die innovative Rastverbindung ermöglicht eine werkzeuglose Montage an **End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmern 30°** sowie an **Wand- und Deckenübergängen 90°**. Dank flexibler Einstellung auf Betondeckungen von 20, 25, 30 oder 35 mm und integrierter Maßskala gelingt die exakte Positionierung besonders einfach.


Eine integrierte Signalborste kennzeichnet die Position der Auslässe dauerhaft an der Betonoberfläche.


Aufwändige Eigenkonstruktionen aus Holz gehören damit der Vergangenheit an. Das Prefix® Universal-Auflager sorgt für einen störungsfreien Fertigungsprozess und ermöglicht hochwertige Sichtbetonoberflächen ohne sichtbare Befestigungsspuren.


Auch die **B² Geräte-Verbindungsdosen** bieten spezielle Aufnahmen für das Prefix® Universal-Auflager. So entstehen obenliegende Einbauten ohne sichtbare Spuren in der rückseitigen Wandfläche. Das System vereint hohe Funktionalität, präzise Einstellbarkeit und optimale Ergebnisse für anspruchsvolle Betonbauprojekte.

- Für obenliegende Elektroinstallationen in vorgefertigten Massivwänden ohne Abstützung
- Mit integrierter Maßangabe, einfach einstellbar auf die gängigen Betondeckungen 20 mm, 25 mm, 30 mm oder 35 mm
- Großzügiger Toleranzausgleich zur Befestigung an der Bewehrung
- Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik, beide Hände frei zur Befestigung mittels Rödeldraht

Prefix® Universal-Auflager
1261-00



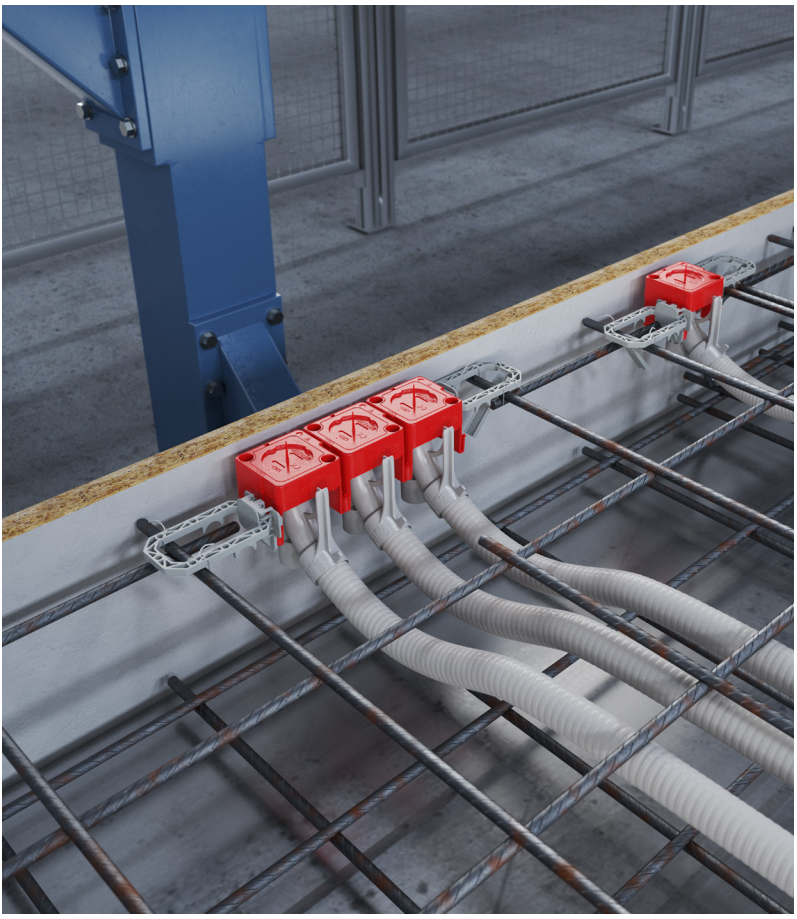

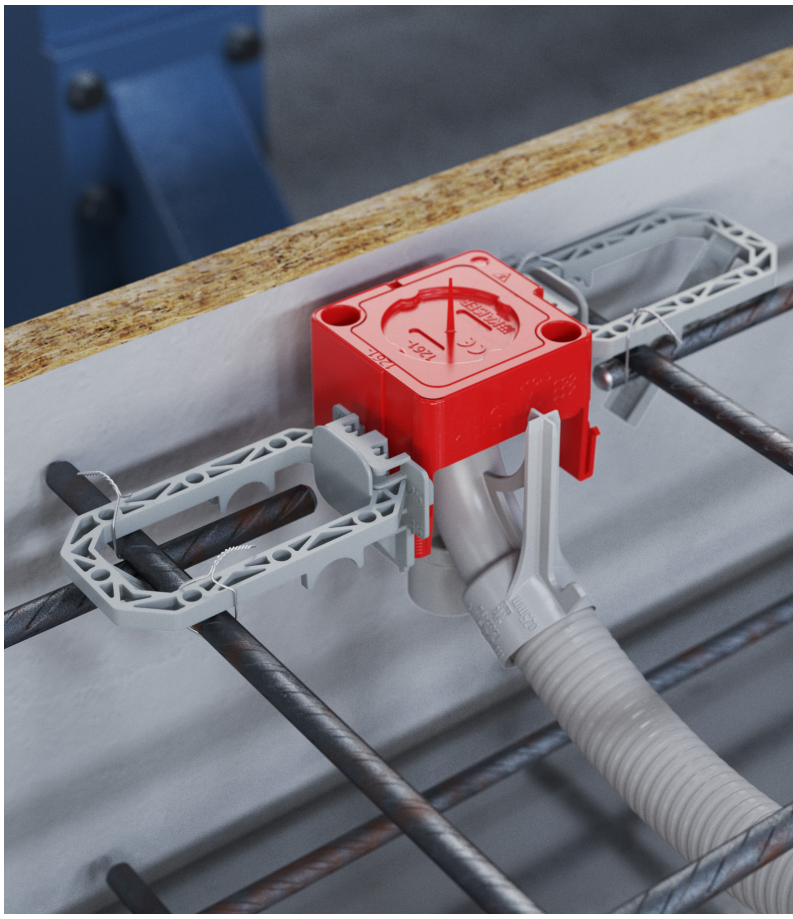

Kompatible Artikel
für das Prefix® Universal-Auflager.



B² Geräte-Verbindungsdosen mit Putzhaut
1263-01 / 1264-01



B² Electronic-Dosen mit Putzhaut
1263-11




B² Doppel-Geräte Verbindungsdosen mit Putzhaut
1263-21

Hinweis:
Beim den neuen B² Geräte-Verbindungsdosen ist die Maßskala zur Aufnahme des Prefix® Universal-Auflager bereits direkt am Produkt integriert. Beim Einsatz des Auflagers wird der entsprechende Bereich einfach entfernt.







End-und Übergangstülle
Ø 20 / 25 / 32 mm
1261-82 / -83 / -84





Wand- und Deckenkrümmer 30°
Ø 20 / 25 / 32 mm
1261-92 / -93 / -94




Wand- und Deckenübergänge 90°
Ø 20 / 25 / 32 mm
1261-95 / -96 / -97

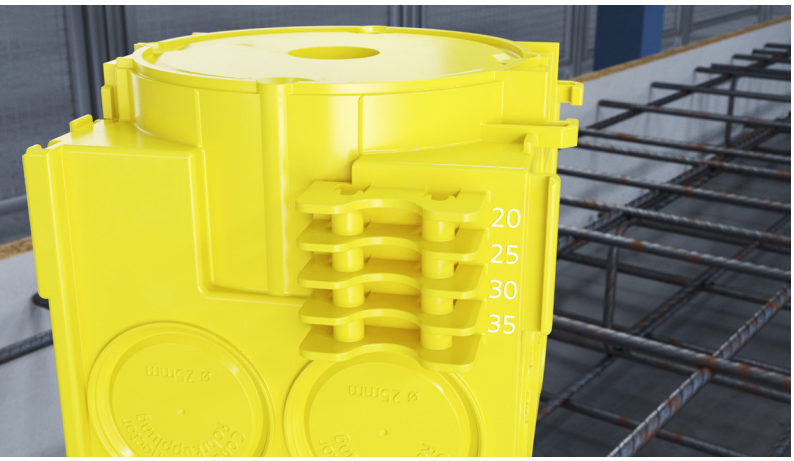

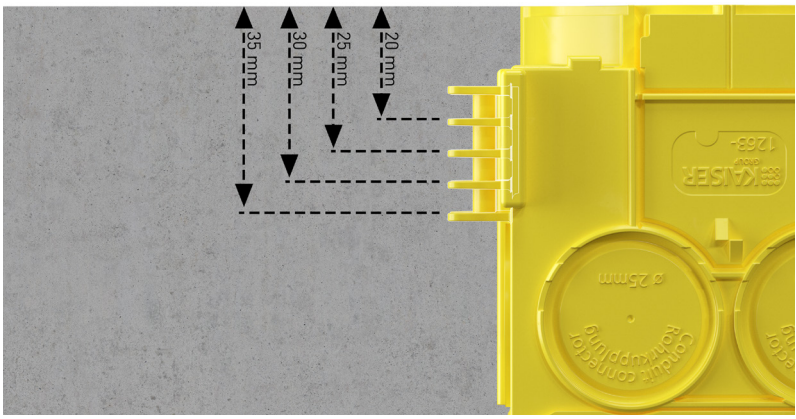

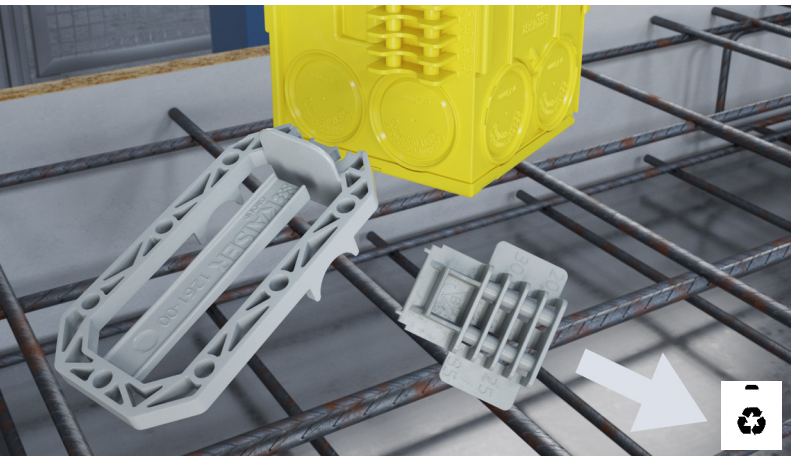

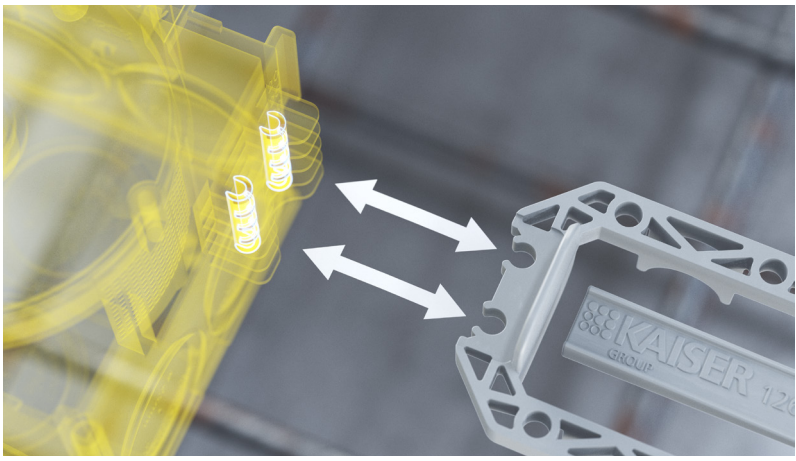


Exakt positioniert.
Für saubere Wandoberflächen.

Die **B² Geräte-Verbindungsdosen** verfügen über zwei gegenüberliegende, stabile Aufnahmen für das bewährte **Prefix® Universal-Auflager** und können damit für den obenliegenden Einbau in seriell gefertigten Massivwänden ausgestattet werden.


Mithilfe der integrierten Maßskala lässt sich die erforderliche Betondeckung schnell und präzise einstellen. Die Skala ist so ausgelegt, dass die B² Geräte-Verbindungsdosen minimal unterhalb der späteren Wandoberfläche positioniert werden und den weiteren Fertigungsprozess nicht beeinträchtigen. Dank der stabilen Rastverbindung kann die Einstellung bei Bedarf jederzeit gelöst und die Dose einfach neu positioniert werden.

Dieses System ermöglicht obenliegende Einbauten ohne sichtbare Spuren in der rückseitigen Wandfläche, was besonders bei hochwertige Sichtbetonoberflächen von großer Bedeutung ist.

1





2





1 Bei den neuen B² Geräte-Verbindungsdosen ist die Maßskala zur Aufnahme des Prefix® Universal-Auflager bereits direkt am Produkt integriert.

2 Während des Betonierens kann der Beton ungehindert unter das Auflager fließen, wodurch eine makellose rückseitige Betonfläche entsteht.

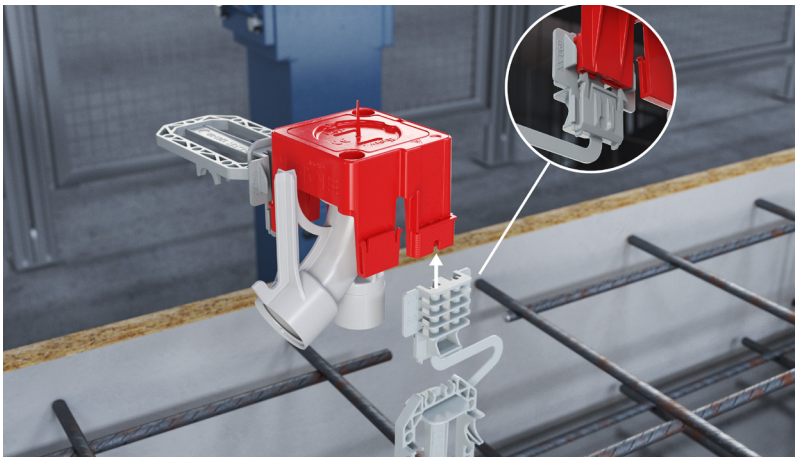

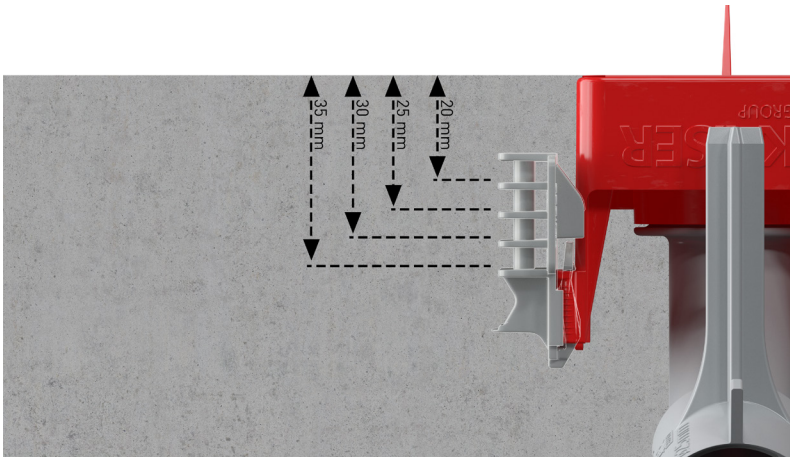

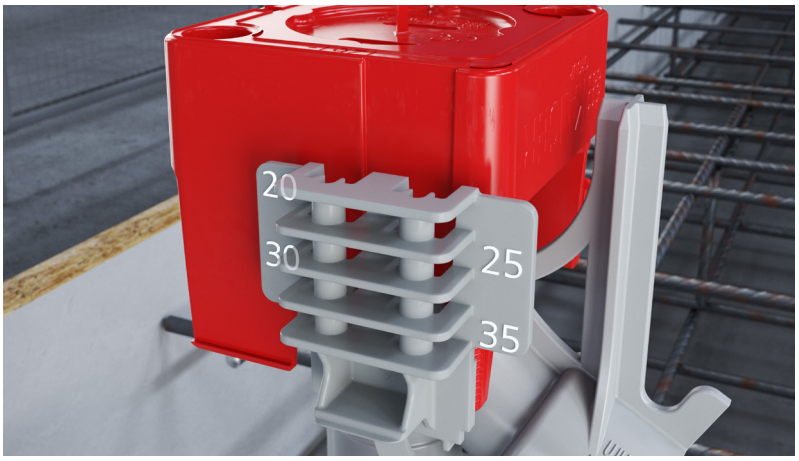

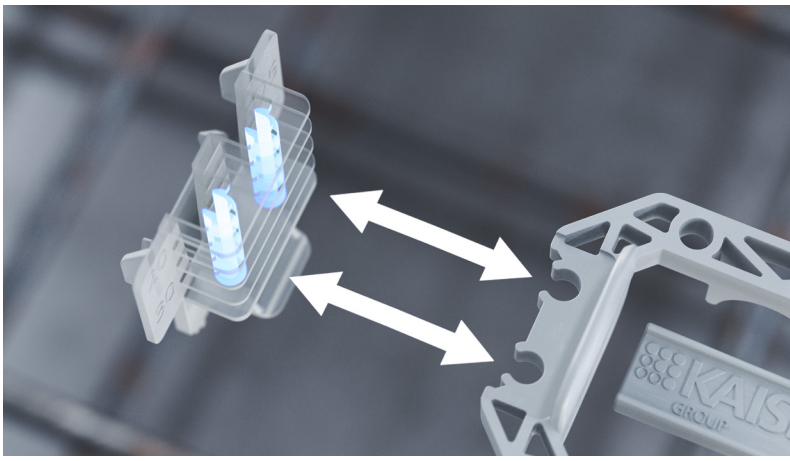


Obenliegend sicher montiert.
Ohne zusätzliche Abstützung.

Die **Wand- und Deckenübergänge** sind ebenfalls für den obenliegenden Einbau mit dem Prefix® Universal-Auflager ausgelegt.


Je zwei gegenüberliegende, stabile Aufnahmen sorgen für eine sichere Befestigung und eine einfache Montage. Über die integrierte Maßskala kann die benötigte Betondeckung schnell abgelesen und exakt eingestellt werden. Dank der stabilen Rastverbindung lassen sich die Auflager bei Bedarf wieder lösen und neu positionieren.

Mit dem Prefix® Universal-Auflager können alle End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30° sowie Wand- und Deckenübergängen 90° ohne zusätzliche Abstützung obenliegend eingebaut werden.

1



2




1 Die integrierte Maßskala ermöglicht eine präzise Einstellung der Betondeckung.

2 Die rastenden Auflager lassen sich dabei flexibel positionieren und bei Bedarf einfach wieder versetzen.




B² Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut
1262-01




Ø 48,5 mm

B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut
1262-02




Ø 48,5 mm

B² Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet
1263-03




Ø 68,5 mm

B² Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut
1263-01




Ø 68,5 mm


B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut
1263-02




Ø 68,5 mm

B² Electronic-Dose für System-Haftmagnet / mit Putzhaut
1263-13 / 1263-11






B² Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet
1264-03




Ø 83,5 mm

B² Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut
1264-01




Ø 83,5 mm


B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut
1264-02



Ø 83,5 mm

B² Doppel-Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet / mit Putzhaut
1263-23 / 1263-21






Produkt-Film



Produkt-Film Installation


Produkt-Film Einlegearbeiten

End- und Übergangstülle
1261-82



Ø 20mm

Wand- und Deckenkrümmer 30°
1261-92




Ø 20mm

Wand-Deckenübergang 90°
1261-95




Ø 20mm

End- und Übergangstülle
1261-83



Ø 25 mm

Wand- und Deckenkrümmer 30°
1261-93




Ø 25 mm

Wand-Deckenübergang 90°
1261-96




Ø 25 mm

End- und Übergangstülle
1261-84



Ø 32 mm

Wand- und Deckenkrümmer 30°
1261-94



Ø 32 mm

Wand-Deckenübergang 90°
1261-97



Ø 32 mm

Produkt-Film

Systeme und Lösungen für die professionelle Elektroinstallation.

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation.



Energieeffizienz.

Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen Verordnungen wie dem Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) zu erfüllen.




Strahlenschutz.

Durch den Einsatz der neuen Strahlenschutzdosen bleibt der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen erhalten.



Brandschutz.

KAISER Brandschutzsysteme bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutzwänden und -decken.

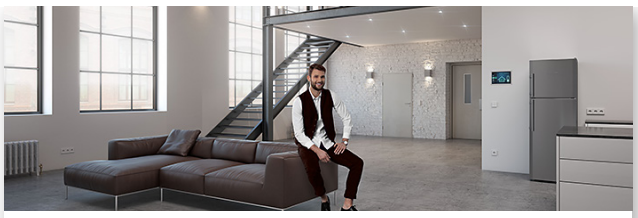


Bauen.

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren zum Einsatz kommen.



Schallschutz.

Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände auch bei eingebauten Installationen.

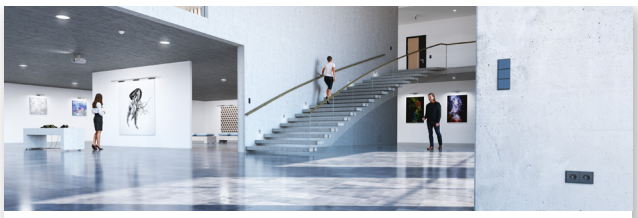

Betonbau.

Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten des Fachhandwerks.

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: **www.kaiser-elektro.de**

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+49 (0) 23 55 / 809-61** · **technik@kaiser-elektro.de**

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

KAISER
Member of KAISER GROUP

© KAISER GmbH & Co. KG 2026
KAI0926_web_6902-86 | Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.