



Support universel Prefix® .

La nouvelle norme pour
l'encastrement en hauteur dans la
fabrication en usine.

Construction en béton - Une efficacité accrue dans la
fabrication de parois massives.

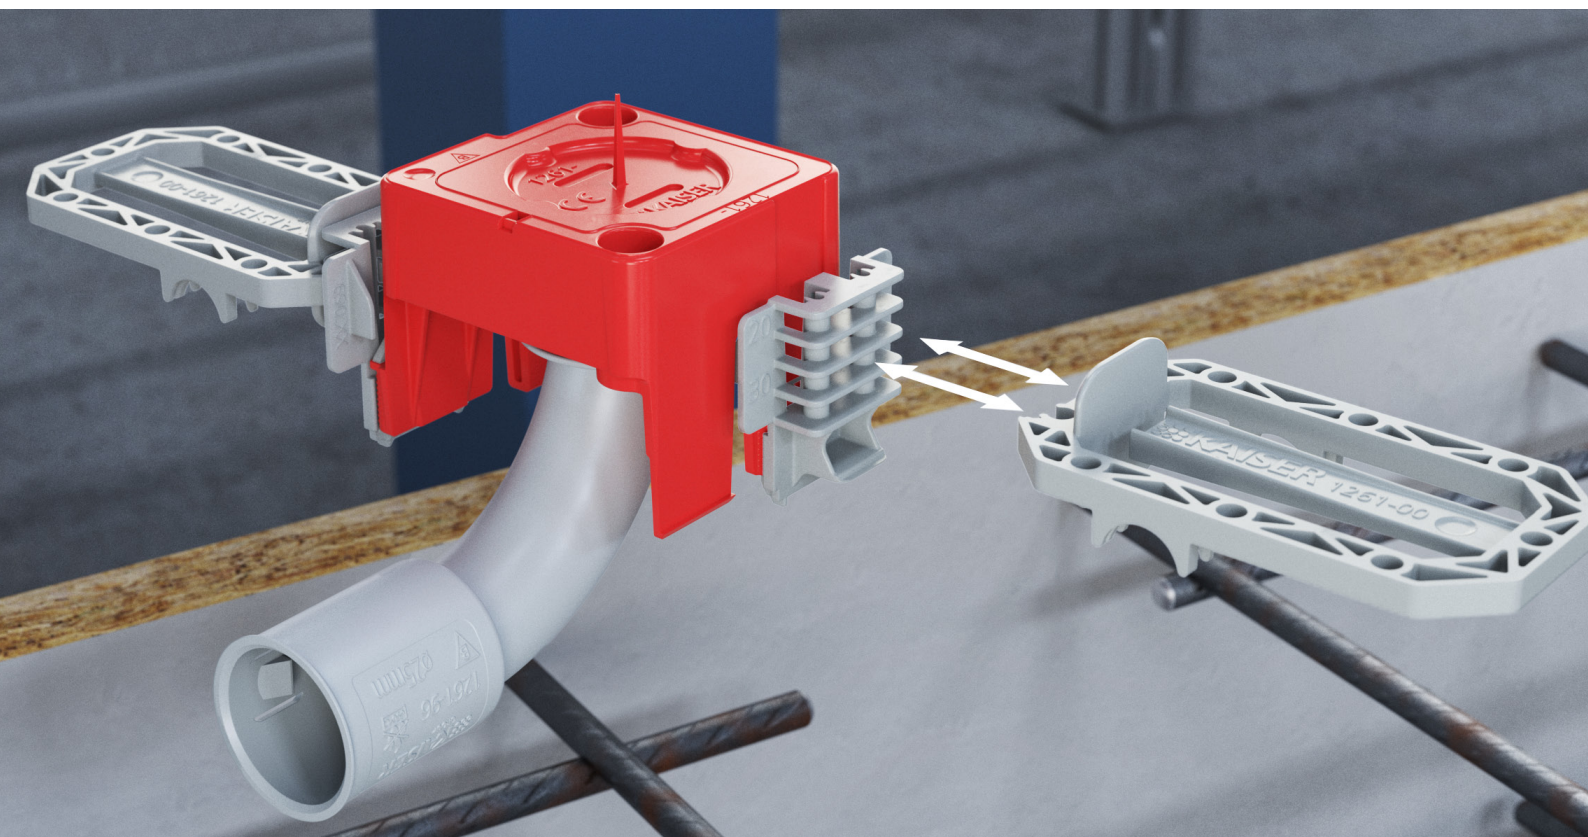

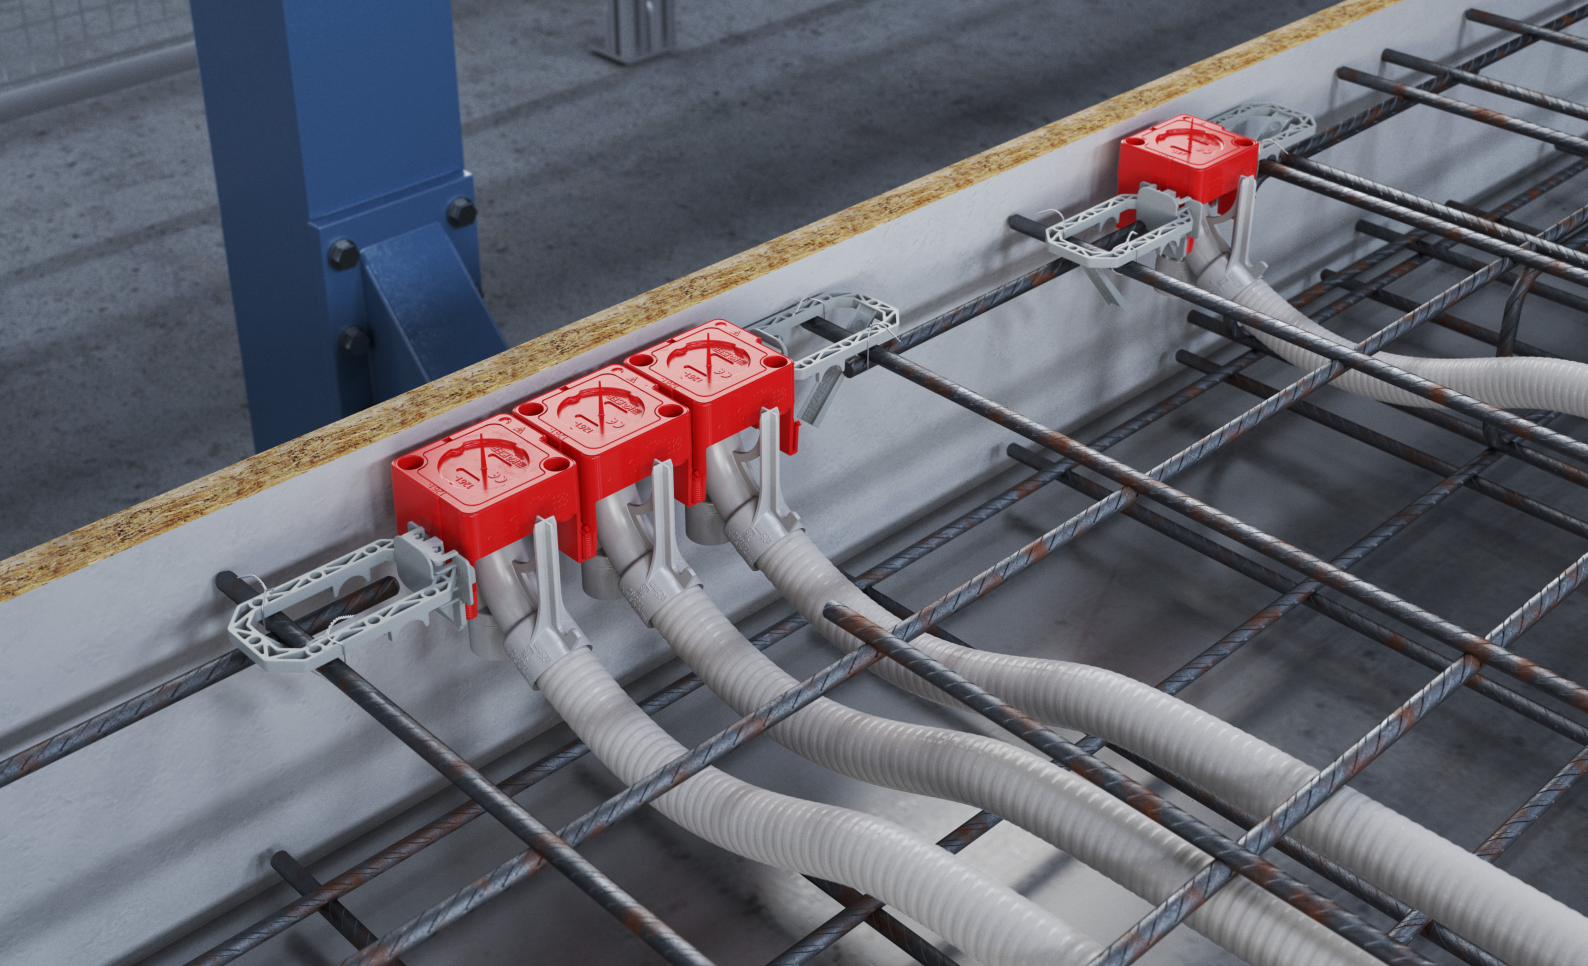


Le support universel Prefix®.

Les meilleures connexions pour l'encastrement en hauteur.

Le **support universel Prefix®** permet de réaliser facilement et rapidement l'installation électrique en hauteur dans des éléments muraux massifs sans étaieement sur la table de coffrage en acier. Le support universel Prefix® se règle facilement par assemblage par crantage en fonction de la couverture de béton nécessaire et s'emboîte par assemblage par crantage sur les nouvelles gaines d'extrémité et de transition et les coudes de mur et de plafond 30°.


Les constructions internes en bois découpé, qui étaient jusqu'à présent courantes et coûteuses, deviennent donc caduques. Les perturbations du processus de fabrication ultérieure appartiennent au passé et la production d'une bonne qualité de surface murale est garantie sans restriction.

- Pour les installations électriques situées en hauteur dans les parois massives préconfectionnées sans support
- Avec indication de mesure intégrée, facilement réglable pour les couvertures en béton courantes de 20, 25, 30 ou 35 mm
- Compensation généreuse des tolérances pour la fixation à l'armature
- Préfixation au moyen de la technique de montage Prefix®, les deux mains restent libres pour la fixation avec du fil d'acier

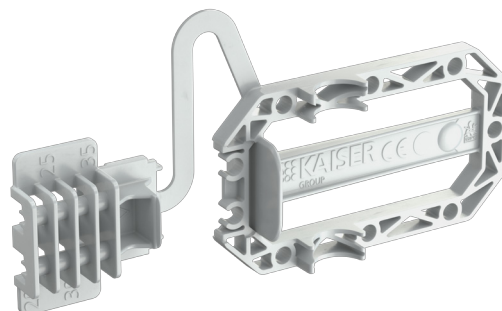


Support universel Prefix®
1261-00


Instructions d'application




Les nouvelles transitions de murs et plafonds pour la fabrication en usine disposent chacune de deux logements stables opposés pour le support universel Prefix®.




L'échelle de mesure permet de déterminer rapidement le revêtement de béton nécessaire et de l'ajuster avec précision. L'échelle de mesure est adaptée de manière à positionner les transitions de murs et plafonds sous la surface du futur mur...




...et ainsi ne pas perturber la suite du processus de fabrication. Le picot de repérage indique la position des sorties sur la surface en béton.



Les supports universels Prefix® disposent d'un assemblage par crantage stable et peuvent être retirés et repositionnés en cas de mauvais ajustement du revêtement en béton.



Le support universel Prefix® permet d'installer en hauteur toutes les gaines d'extrémité et de transition ainsi que les coudes muraux et de plafond 30° pour la fabrication en usine...



...pour les conduits de Ø 20 mm, Ø 25 mm et Ø 32 mm sans étalement.



Les jonctions de murs et plafonds sont préfixées dans l'armature à l'aide de la technique de montage Prefix® et fixées avec du fil d'acier avant de raccorder les conduits.




Le béton peut également s'écouler pendant le bétonnage et il ne reste aucune trace de fixation sur la surface bétonnée arrière.

Jonctions de murs et de plafonds

Les nouvelles gaines d'extrémité et de transition, les coudes muraux et de plafonds 30° ainsi que la jonction de mur et de plafond 90° sont des alternatives à la fixation aux coffrages.

Cette méthode permet de les fixer à l'aide de **support universel Prefix®** (n° art. 1261-00) dans les éléments muraux massifs encastrés en hauteur.

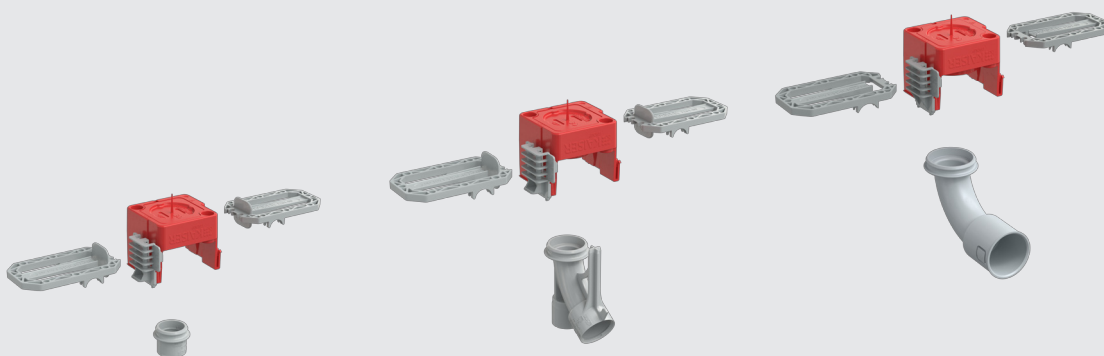

Gaine d'extrémité et de transition
Ø 20 / 25 / 32 mm

N° art. 1261-82 / -83 / -84

Coude mural et de plafond 30°
Ø 20 / 25 / 32 mm


N° art. 1261-92 / -93 / -94

Jonctions de murs et de plafonds 90°
Ø 20 / 25 / 32 mm

N° art. 1261-95 / -96 / -97

Support universel Prefix®

- Pour les installations en hauteur dans les murs massifs préfabriqués
- Permet la fixation sur l'armature
- Réglable pour les revêtements en béton de 20, 25, 30 ou 35
- Préfixation grâce à la technique de montage Prefix®
- Utilisable avec les articles suivants :
- Gaines d'extrémité et de transition / n° art. 1261-82/-83/-84
- Coude mural et de plafond 30° / n° art. 1261-92/-93/-94



Instructions de
montage

INNOVATION

Longueur x Largeur x Hauteur	87 x 45 x 36 mm
Nombre de pièces	1
Pour les recouvrements en béton	20, 25, 30, 35 mm
N° art.	1261-00
Emballage intérieur/Expédition	- / 350

Gaines d'extrémité et de transition



INNOVATION

Longueur x Largeur x Profondeur	53 x 64 x 48 mm	53 x 64 x 48 mm	53 x 64 x 49 mm
Ø du conduit DIN EN	20 mm	25 mm	32 mm
Nombre de pièces	2	2	2
N° art.	1261-82	1261-83	1261-84
Emballage intérieur/Expédition	- / 100	- / 100	- / 100

Coude mural et de plafond 30°



INNOVATION

Longueur x Largeur x Profondeur	80 x 64 x 86,5 mm	81 x 64 x 86,5 mm	86 x 64 x 91 mm
Ø du conduit DIN EN	20 mm	25 mm	32 mm
Nombre de pièces	2	2	2
N° art.	1261-92	1261-93	1261-94
Emballage intérieur/Expédition	- / 100	- / 100	- / 100

Jonctions de murs et de plafonds 90°



INNOVATION

Longueur x Largeur x Profondeur	105 x 64 x 78 mm	105 x 64 x 80,5 mm	105 x 64 x 84 mm
Ø du conduit DIN EN	20 mm	25 mm	32 mm
Nombre de pièces	2	2	2
N° art.	1261-94	1261-95	1261-96
Emballage intérieur/Expédition	- / 100	- / 100	- / 100

Conseils et informations techniques

Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions système et médias de communication sont actuellement disponibles sur notre site Internet : **www.kaiser-elektro.de**

En cas de questions ou pour en savoir plus, contactez notre équipe de conseillers techniques qui répondra à vos demandes avec plaisir : **+49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de**

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE
Tél.+49(0)2355.809.0 · Fax+49(0)2355.809.21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

KAISER
Die Basis der guten Installation