Support universel Prefix®.
La nouvelle norme pour l’encastrement en hauteur dans la fabrication en usine.

Fabrication en usine dans la construction en béton –
Une efficacité accrue dans la fabrication de parois massives.



KAISER
Member of KAISER GROUP



Le support universel Prefix®.
Les meilleures connexions pour l'encastrement en hauteur.

Le support universel Prefix® permet de réaliser rapidement et précisément des installations électriques par le dessus dans des murs massifs préfabriqués placés sur des tables de coffrage en acier, sans étaiement supplémentaire.

Le système d'encliquetage innovant permet un montage sans outil sur les embouts d'extrémité et de transition, les coudes muraux et de plafond à 30°, ainsi que sur les transitions mur-plafond à 90°. Le réglage flexible pour des enrobages de béton de 20, 25, 30 ou 35 mm et l'échelle graduée intégrée facilitent particulièrement le positionnement précis.


Un poil de signalisation intégré repère durablement la position des sorties sur la surface en béton.


Les constructions auxiliaires complexes en bois appartiennent ainsi au passé. Le support universel Prefix® garantit un processus de fabrication sans interruption et permet d'obtenir des surfaces en béton apparent de haute qualité, sans traces de fixation visibles.


Les boîtes d'appareillage et de dérivation B² disposent également de logements spécifiques pour le support universel Prefix®. Elles permettent ainsi un montage par le dessus sans laisser de traces visibles sur la face arrière du mur. Le système associe une grande fonctionnalité, un réglage précis et des résultats optimaux pour les projets exigeants de construction en béton.

- Pour les installations électriques situées en hauteur dans les parois massives préconfectionnées sans support
- Avec indication de mesure intégrée, facilement réglable pour les couvertures en béton courantes de 20, 25, 30 ou 35 mm
- Compensation généreuse des tolérances pour la fixation à l'armature
- Préfixation au moyen de la technique de montage Prefix®, les deux mains restent libres pour la fixation avec du fil d'acier

Support universel Prefix®
1261-00



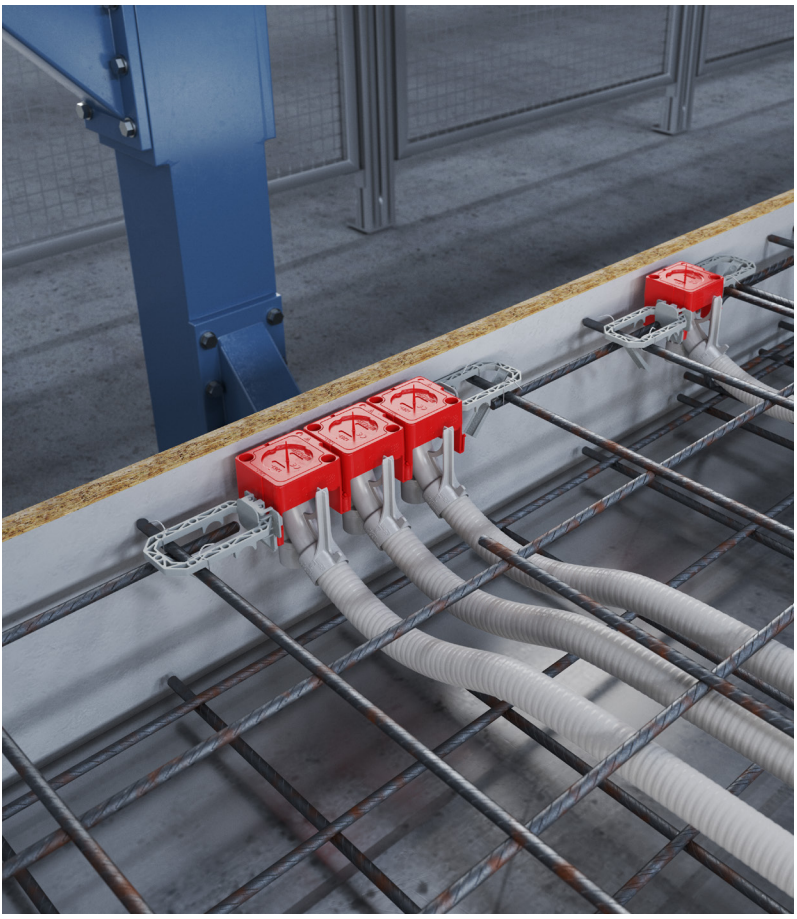

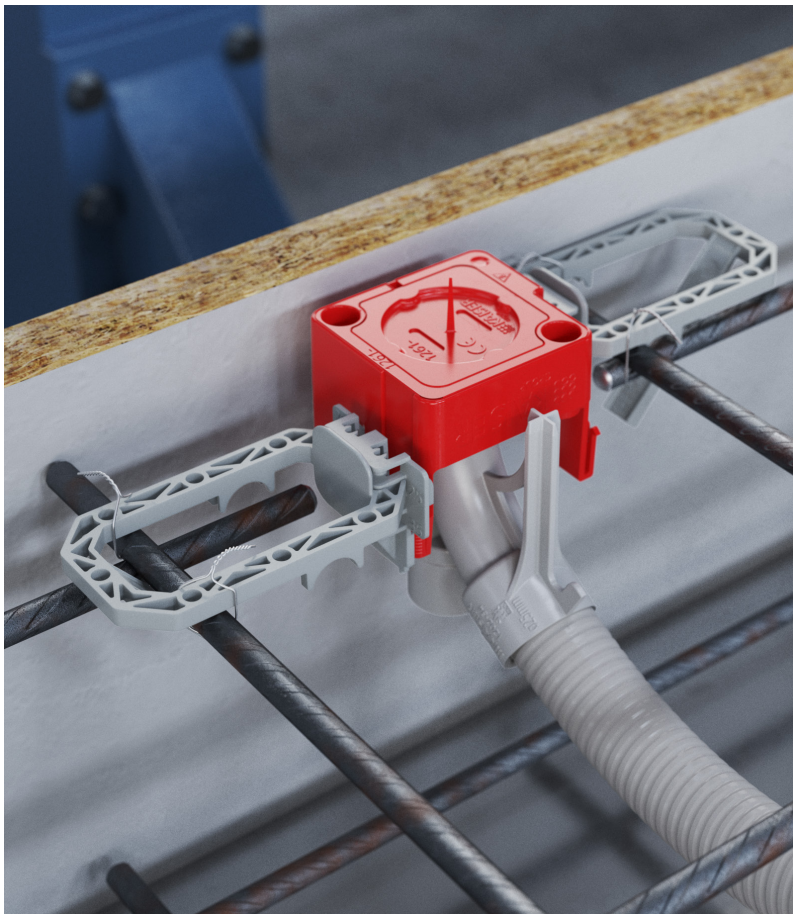

Produits compatibles
avec le support universel Prefix®.



Boîtes d'encastrement B²
avec enduit
1263-01 / 1264-01



Boîtes électroniques B²
avec enduit
1263-11




Boîtes d'encastrement doubles B²
avec enduit
1263-21

Remarque:
Sur les nouvelles boîtes d'appareillage et de dérivation B², l'échelle graduée destinée au montage du support universel Prefix® est déjà intégrée directement au produit. Pour utiliser le support, il suffit de retirer la zone correspondante.







Gaine d'extrémité et de transition
Ø 20 / 25 / 32 mm
1261-82 / -83 / -84





Coude mural et de plafond 30°
Ø 20 / 25 / 32 mm
1261-92 / -93 / -94




Jonctions de murs et de plafonds 90°
Ø 20 / 25 / 32 mm
1261-95 / -96 / -97

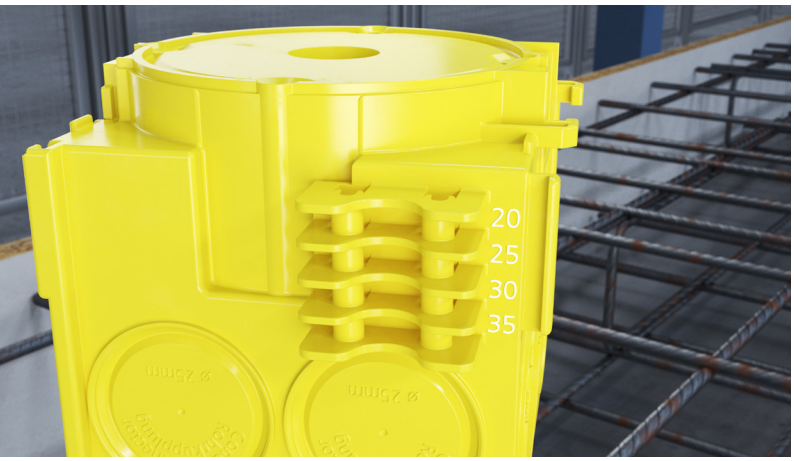

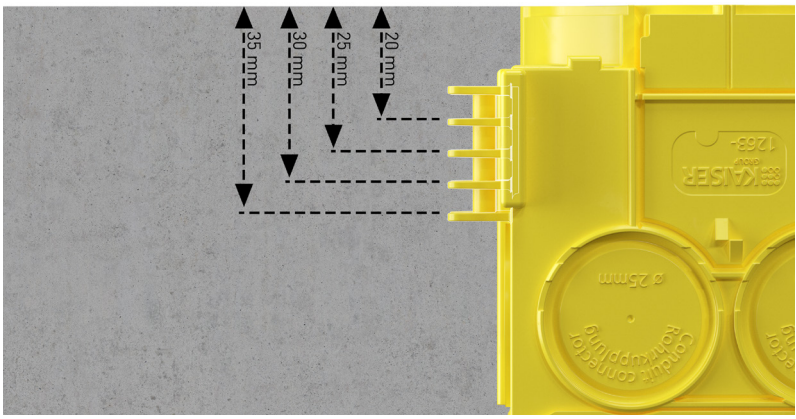

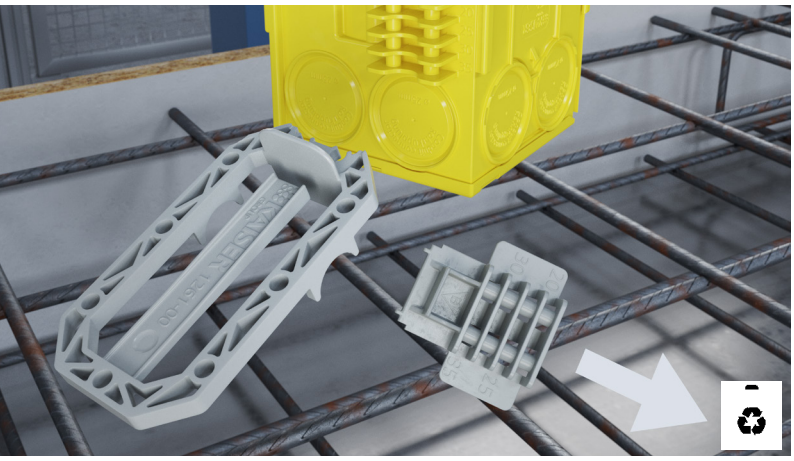

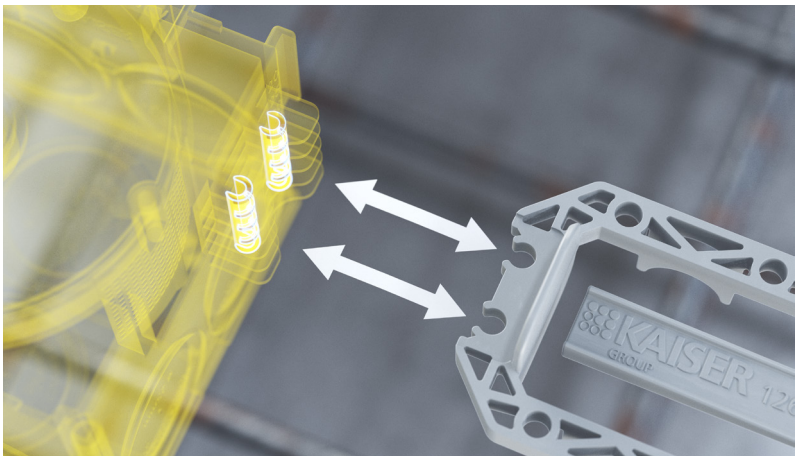


Positionnement précis. **Pour des surfaces murales impeccables.**

Les boîtes d'appareillage et de dérivation B² disposent de deux logements robustes opposés destinés au support universel Prefix® éprouvé. Elles peuvent ainsi être équipées pour un montage par le dessus dans des murs massifs fabriqués en série.


L'échelle graduée intégrée permet de régler rapidement et précisément l'enrobage de béton requis. Elle est conçue de manière à positionner les boîtes d'appareillage et de dérivation B² légèrement en retrait par rapport à la future surface du mur afin de ne pas perturber les étapes de fabrication suivantes. Grâce au système d'encliquetage robuste, le réglage peut être libéré à tout moment si nécessaire et la boîte peut être facilement repositionnée.

Ce système permet un montage par le dessus sans laisser de traces visibles sur la face arrière du mur, ce qui constitue un avantage majeur, notamment pour les surfaces en béton apparent de haute qualité.

1





2





1 Sur les nouvelles boîtes d'appareillage et de dérivation B², l'échelle graduée destinée au montage du support universel Prefix® est déjà intégrée directement au produit.

2 Lors du bétonnage, le béton peut s'écouler librement sous le support, créant ainsi une surface en béton impeccable sur la face arrière.

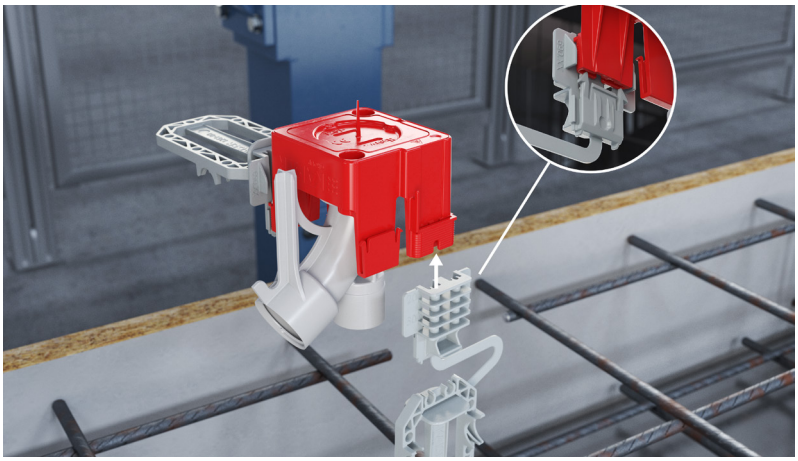

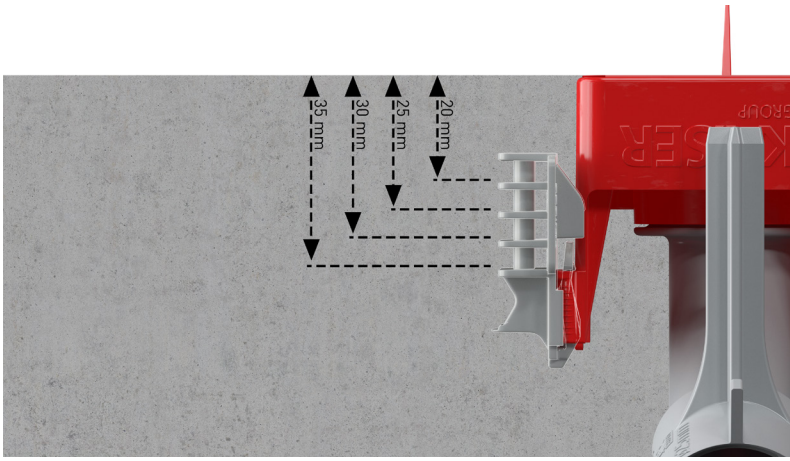

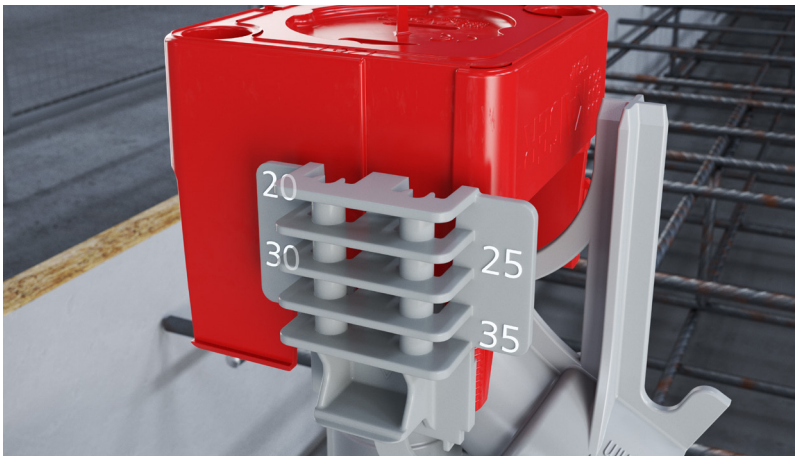

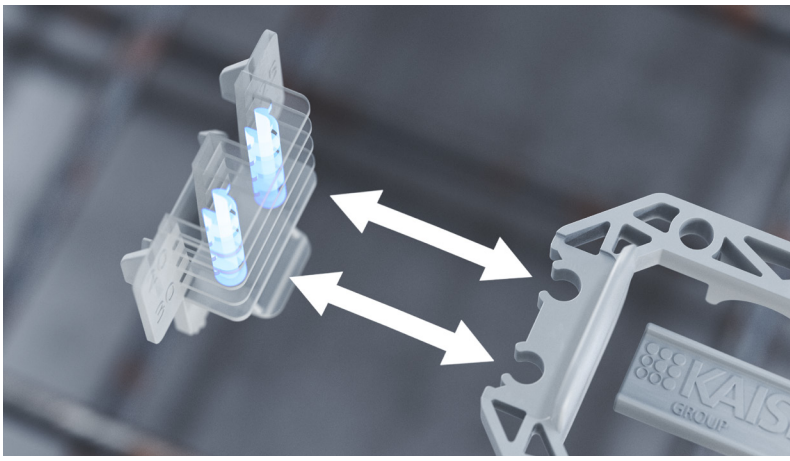


Montage sécurisé par le dessus.
Sans étaiement supplémentaire.

Les transitions mur-plafond sont également conçues pour un montage par le dessus avec le support universel Prefix®.


Deux logements robustes opposés garantissent une fixation sûre et un montage simple. L'échelle graduée intégrée permet de lire et de régler rapidement et précisément l'enrobage de béton requis. Grâce au système d'encliquetage robuste, les supports peuvent être libérés et repositionnés si nécessaire.

Avec le support universel Prefix®, tous les embouts d'extrémité et de transition, les coudes muraux et de plafond à 30° ainsi que les transitions mur-plafond à 90° peuvent être montés par le dessus sans étaiement supplémentaire.

1



2




1 L'échelle graduée intégrée permet un réglage précis de l'enrobage de béton.

2 Les supports encliquetables peuvent être positionnés de manière flexible et facilement déplacés si nécessaire.




Boîte d'encastrement B²
avec enduit
1262-01




Ø 48,5 mm

Boîtes d'encastrement B²
sans enduit
1262-02




Ø 48,5 mm

Boîtes d'encastrement B²
pour aimant de retenue
du système
1263-03




Ø 68,5 mm

Boîte d'encastrement B²
avec enduit
1263-01




Ø 68,5 mm


Boîtes d'encastrement B²
sans enduitt
1263-02




Ø 68,5 mm

Boîte électronique B²
pour aimant de retenue
du système / avec enduit
1263-13 / 1263-11






Boîtes d'encastrement B²
pour aimant de retenue
du système
1264-03




Ø 83,5 mm

Boîte d'encastrement B²
avec enduit
1264-01




Ø 83,5 mm


Boîtes d'encastrement B²
sans enduit
1264-02



Ø 83,5 mm

Boîte d'encastrement double B²
pour aimant de retenue du
système / avec enduit
1263-23 / 1263-21






Vidéo produit



Vidéo produit
Installation


Vidéo produit
Travaux de mise

Gaine d'extrémité et de transition
1261-82




Ø 20mm

Gaine d'extrémité et de transition
1261-83




Ø 25 mm

Gaine d'extrémité et de transition
1261-84




Ø 32 mm

Coude mural et de plafond 30°
1261-92




Ø 20mm

Coude mural et de plafond 30°
1261-93



Ø 25 mm

Coude mural et de plafond 30°
1261-94



Ø 32 mm

Jonction de murs et de plafonds 90°
1261-95



Ø 20mm

Jonction de murs et de plafonds 90°
1261-96



Ø 25 mm

Jonction de murs et de plafonds 90°
1261-97



Ø 32 mm

Vidéo produit

Systèmes et solutions pour les installations électriques professionnelles.

Depuis 1904, KAISER conçoit et fabrique des systèmes et produits servant de base pour une installation conforme. À travers le monde, les concepteurs et installateurs utilisent nos solutions pratiques pour leurs missions quotidiennes à tous les niveaux de l'installation.




Efficacité énergétique.

Les produits innovants de KAISER vous aident à respecter les exigences des directives européennes ainsi que des réglementations nationales, telles que la loi allemande sur la modernisation des bâtiments (GModG).



Radioprotection.

Grâce aux nouvelles boîtes radioprotectrices, la paroi conserve ses propriétés de radioprotection sans mesures de blindage supplémentaires.

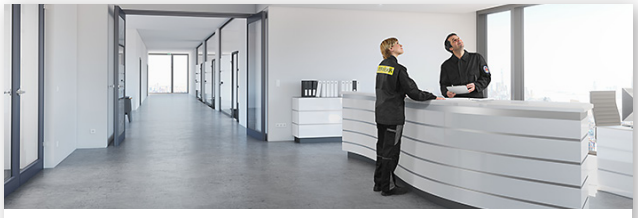

Protection incendie.

Les systèmes de protection incendie de KAISER vous offrent des solutions fiables pour les installations électriques dans les parois et plafonds de protection incendie.




Construction.

KAISER dispose de solutions de produits adaptées ; un gage de sécurité, de solidité et de praticité pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation.



Isolation acoustique.

Les boîtiers d'isolation acoustique innovants de KAISER assurent le respect des normes de construction en matière de parois isolantes, même en cas d'installation encastrée.

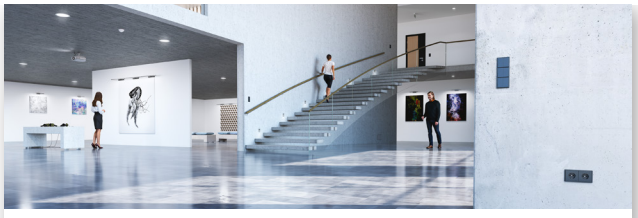

Construction en béton.

Systèmes complets pour le béton coulé sur place et la fabrication en usine. Parfaitement adaptés aux travauxd'installation électrique effectués par des professionnels.

Conseils et informations techniques

Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions système et médias de communication sont actuellement disponibles sur notre site Internet**: www.kaiser-elektro.de**

Des questions ou besoin d'informations ? Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous venir en aide: **+49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de**

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

KAISER
Member of KAISER GROUP

© KAISER GmbH & Co. KG 2026
KA0926_web-fr | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.