

Fiche technique du produit:

Passe-câbles divisible, taille 24

Cadre divisible série 1910 pour câbles avec et sans connecteurs

· Un jeu de 4 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet.



Réf. d'article : **1910.24**

EAN: 7611614496993

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	39 mm
Valeur de mesure A:	146 mm
Valeur dimensionnelle B:	61 mm
Valeur de mesure C:	26.5 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x39 mm
Distance entre les trous X:	130 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique à lamelles

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Les cadres divisibles de la série 1910 permettent, grâce aux différents passe-câbles disponibles, de faire passer des câbles avec ou sans connecteur d'un diamètre de 2 à 35 mm. La fermeture latérale du cadre permet une décharge de traction et une protection contre l'eau. Les manchons d'ouverture peuvent être positionnés librement à l'intérieur du cadre. L'indice de protection IP66 ou NEMA 4X peut être atteint avec n'importe quelle combinaison de passe-fils (simple, double, quadruple, défonçable, grand). Le joint

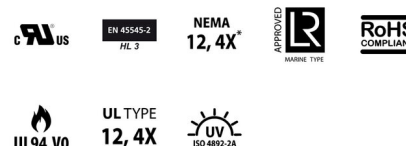

Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

surmoulé et donc l'auto-extinction complète V0 du système font de la série 1910 un produit unique en son genre.

- Multiples configurations dans le même cadre
- Vis de fixation en acier AISI304
- indice de protection IP66 et NEMA 4X (indoor)
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- joint surmoulé conforme à UL 94 V-0
- Couleur noir