

## Fiche technique du produit:

### Cadre divisible, profil bas, 2 passages

#### Cadre divisible Série 1911 à profil bas pour câbles avec et sans connecteurs

· Un jeu de 2 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1911.L2</b> |
| EAN:                    | 7611614501642  |
| Expédition:             | 10             |

#### Dimensions / Forme

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Ouverture d'installation (paroi/plafond)<br>longueur:      | 40 mm    |
| Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/<br>plafond): | 18 mm    |
| Valeur de mesure A:                                        | 74 mm    |
| Valeur dimensionnelle B:                                   | 41 mm    |
| Valeur de mesure C:                                        | 26 mm    |
| Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:                    | 40x18 mm |
| Distance entre les trous X:                                | 58 mm    |

#### Sécurité / Caractéristiques

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Inflammabilité: | Autoextinguible suivant UL 94 V-0 |
|-----------------|-----------------------------------|

#### Équipement

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Caractéristiques: | Sans halogène ni silicone |
|-------------------|---------------------------|

#### Homologations / Certifications


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP66 |
|-----------------------|------|

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 155 °C |

Le système d'entrée de câbles à profil bas 1911 consiste en un cadre divisible conçu pour accueillir de petits passe-câbles (1919.SPP) pour les câbles avec ou sans connecteurs. Avec toutes les combinaisons de passe-câbles, par exemple simples, doubles et quadruples, les normes IP66 et NEMA 4X\* sont garanties. Le joint surmoulé garantit des temps d'installation plus rapides et l'auto-extinction complète V0 du système.

- pour petits joints passes-câbles série 1919.SPP
- Vis de fixation en acier AISI304
- Certifié IP66, Nema 4X\* avec n'importe quelle combinaison de passe-câbles
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- joint surmoulé conforme à UL 94 V-0
- Couleur noir

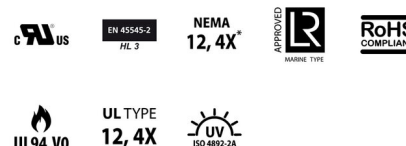

Instructions de montage



Données de planification