

Fiche technique du produit:

Cadre divisible, profil bas, 4 passages

Cadre divisible Série 1911 à profil bas pour câbles avec et sans connecteurs

· Un jeu de 2 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet



Réf. d'article :	1911.L4
EAN:	7611614496924
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	86 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/ plafond):	18 mm
Valeur de mesure A:	120 mm
Valeur dimensionnelle B:	41 mm
Valeur de mesure C:	26 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	86x18 mm
Distance entre les trous X:	103 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Le système d'entrée de câbles à profil bas 1911 consiste en un cadre divisible conçu pour accueillir de petits passe-câbles (1919.SPP) pour les câbles avec ou sans connecteurs. Avec toutes les combinaisons de passe-câbles, par exemple simples, doubles et quadruples, les normes IP66 et NEMA 4X* sont garanties. Le joint surmoulé garantit des temps d'installation plus rapides et l'auto-extinction complète V0 du système.

- pour petits joints passes-câbles série 1919.SPP
- Vis de fixation en acier AISI304
- Certifié IP66, Nema 4X* avec n'importe quelle combinaison de passe-câbles
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- joint surmoulé conforme à UL 94 V-0
- Couleur noir

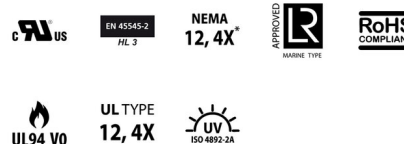

Instructions de montage



Données de planification