

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile per cavi, low-profile, 3 passaggi

Telaio divisibile Serie 1911 a basso profilo per cavi con e senza connettori

· Set di 2 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine:	➔ 1911.L3
EAN:	7611614496917
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	63 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	18 mm
Valore di misura A:	99 mm
Valore di misura B:	41 mm
Valore misurato C:	26 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	63x18 mm
Distanza tra i fori X:	83 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

Il sistema di ingresso cavi a basso profilo 1911 è costituito da un telaio scomponibile progettato per ospitare gommini piccoli (1919.SPP) per cavi con o senza connettori. Con tutte le combinazioni di gommini, ad esempio singoli, doppi e quadrupli, sono garantiti IP66 e NEMA 4X*. La guarnizione sovrastampata garantisce tempi di installazione più rapidi e la completa autoestinguenza V0 del sistema.

- per piccoli gommini 1919.SPP
- Viti di fissaggio in acciaio AISI304
- Certificato IP66, Nema 4X* con ogni combinazione di gommini
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- guarnizione costampata sec. UL 94 V-0

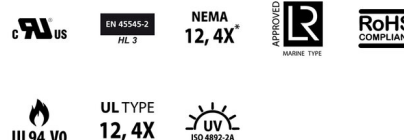

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

· Colore nero