

Produktdatenblatt:

Teilbarer Rahmen, low profile, rückseitiger Einbau, 2 Durchgänge

Teilbarer Rahmen Serie 1912.Lx.FT low-profile für rückseitige Montage

Artikel-Nr.:	➔ 1912.L2.FT
EAN:	7611614499642
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	40 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	18 mm
Masswert A:	74 mm
Masswert B:	41.4 mm
Masswert C:	26.5 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	40x18 mm
Bohrlochdistanz X:	58 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart:	IP66
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	155 °C

Die teilbaren Rahmen 1912.Lx.FT in low-profile Ausführung sind mit Gewindeeinsätzen und mit Zapfen vorne ausgestattet, die die Montage auf der Rückseite der Platte ermöglichen und die Vorderseite sauber halten, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Alle weiteren technischen Spezifikationen entsprechen der 1910er-Standard-Serie.

- Glatte Oberfläche ohne Schmutzablagerung
- rückseitige Installation durch M4-Gewindeeinsätze
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- aufgespritzte Dichtung gemäss UL 94 V-0
- Farbe schwarz

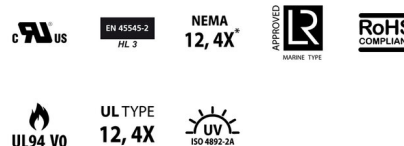

Planungsdaten