

Fiche technique du produit:

Passe-câbles divisible, taille Q, montage à l'arrière

Cadre divisible série 1912.xx.FT pour montage arrière

Réf. d'article :	⇒ 1912.Q.FT
EAN:	7611614499673
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	40 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	39 mm
Valeur de mesure A:	74 mm
Valeur dimensionnelle B:	61 mm
Valeur de mesure C:	26.5 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	40x39 mm
Distance entre les trous X:	58 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Les cadres divisibles 1912.xx.FT sont équipés d'inserts filetés et de robinets frontaux qui permettent l'installation sur la partie arrière du panneau et maintiennent la partie avant propre en évitant l'accumulation de saletés. Toutes les autres données techniques sont exactement les mêmes que celles de la série 1910 standard.

- Surface plane sans dépôt de saleté
- installation à l'arrière grâce à des inserts filetés M4
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- joint surmoulé conforme à UL 94 V-0
- Couleur noir

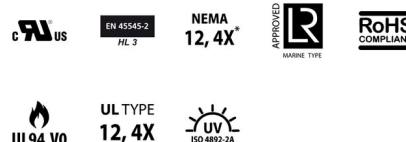

Instructions de montage



Données de planification