

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile per cavi, taglia Q, montaggio posteriore

Telaio divisibile Serie 1912.xx.FT per montaggio posteriore

Numero Ordine:	⇒ 1912.Q.FT
EAN:	7611614499673
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	40 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	39 mm
Valore di misura A:	74 mm
Valore di misura B:	61 mm
Valore misurato C:	26.5 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	40x39 mm
Distanza tra i fori X:	58 mm
Distanza tra i fori Y:	32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

I telai sdoppiabili 1912.xx.FT sono dotati di inserti filettati e di rubinetti frontali che consentono l'installazione sulla parte posteriore del pannello e mantengono pulita la parte anteriore evitando l'accumulo di sporco. Tutti gli altri dati tecnici sono identici a quelli della serie standard 1910.

- Superficie piana senza deposito di sporco
- Installazione posteriore con inserti filettati M4
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- guarnizione costampata sec. UL 94 V-0
- Colore nero

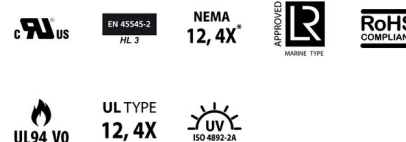

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione