

Fiche technique du produit:

Cadre divisible Hygienic Design série 1915 avec masque de protection

Cadre divisible Hygienic Design série 1915

Réf. d'article :	➔ 1915.24.C
EAN:	7611614500621
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	39 mm
Valeur de mesure A:	164.25 mm
Valeur dimensionnelle B:	78.25 mm
Valeur de mesure C:	28.3 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x39 mm
Distance entre les trous X:	130 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	UL 94 HB
-----------------	----------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	80 °C

Les cadres de la série 1915 CLEAN se composent des cadres bien connus de la série 1910 standard et d'un masque PC FDA qui s'adapte au cadre, ainsi que d'inserts de passe-câbles hygiéniques spécifiques. Ainsi, la solution correctement installée ne sera pas simplement une entrée de câble d'une couleur différente, mais un dispositif qui répond aux besoins de conception hygiénique des machines de transformation des aliments. L'absence d'angles vifs, de sièges de vis et la facilité de nettoyage en font une solution unique. Le système permet d'utiliser des câbles avec ou sans connecteurs de 2 à 35 mm de diamètre.

- facile à laver
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Sans sièges de vis ni angles vifs
- Installation à l'arrière avec des vis filetées surmoulées
- Couleur noir

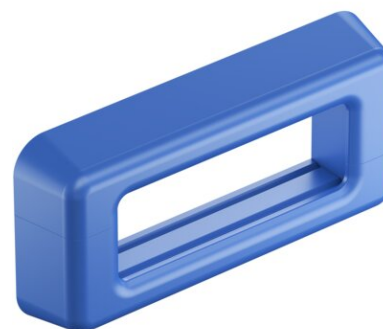

Instructions de montage



Données de planification