

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile serie 1915 con maschera di protezione

Telaio divisibile Design igienico Serie 1915

Numero Ordine:	1915.24.C
EAN:	7611614500621
Spedizione:	1

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	112 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	39 mm
Valore di misura A:	164.25 mm
Valore di misura B:	78.25 mm
Valore misurato C:	28.3 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	112x39 mm
Distanza tra i fori X:	130 mm
Distanza tra i fori Y:	32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	UL 94 HB
-----------------	----------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	80 °C

I telai della serie 1915 CLEAN sono costituiti dai noti telai della serie 1910 standard e da una mascherina in PC FDA che si inserisce nel telaio, oltre a specifici inserti igienici. In questo modo, la soluzione installata correttamente non sarà solo un passacavo di colore diverso, ma un dispositivo che soddisfa le esigenze di progettazione igienica delle macchine per la lavorazione degli alimenti. L'assenza di angoli vivi, di sedi per le viti e la facilità di pulizia ne fanno una soluzione unica. Il sistema consente l'utilizzo di cavi con e senza connettori con diametri da 2 a 35 mm.

- facile da lavare
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Senza sedi per viti e spigoli vivi
- Installazione posteriore con viti filettate sovrastampate
- Colore nero

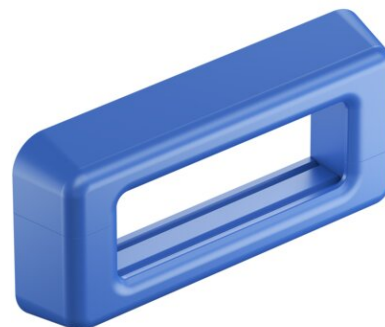

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione