


## Produktdatenblatt:

### Kabeltüllen SPP Serie

#### Kabeltüllen 1919.SPP klein: einfach, doppel und vierfach

· Universelle Lösung für Kabel von 2 bis 17 mm Durchmesser

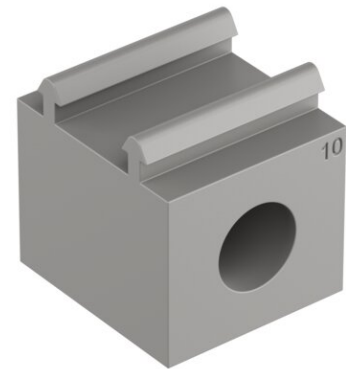

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>⇒ 1919.SPP.5.G</b> |
| EAN:                | 7611614497532         |
| Versand:            | 10                    |
| Preisgruppe:        | 580                   |

#### Maße / Form

|             |         |
|-------------|---------|
| Ø min.:     | 5.0 mm  |
| Ø max.:     | 6.0 mm  |
| Masswert A: | 23.8 mm |
| Masswert B: | 26.2 mm |
| Masswert C: | 25.0 mm |

#### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Entflammbarkeit: | Selbstlöschend nach UL 94 V-0 |
|------------------|-------------------------------|

#### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

#### Zulassungen / Zertifizierungen


|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

#### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

Die Kabeltüllen der Serie 1919.SPP ermöglichen die Durchführung von Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 17 mm in die geteilten Rahmen der 191x-Serien. Bei den Versionen 2X und 4X können mehrere Kabel in dieselbe Tülle eingeführt werden.

- "Blinde" Kabeltülle verfügbar
- UL 94 V-0
- Kann in allen Rahmen der 191x-Serie verwendet werden
- Tüllen geschlitzt
- Farbe grau

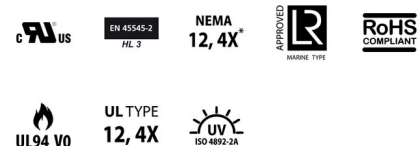

Planungsdaten