


Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPP

Passacavi 1919.SPP piccoli: singoli, doppi e quadrupli

· Supporti passacavo per cavi con diametri da 2 a 17 mm

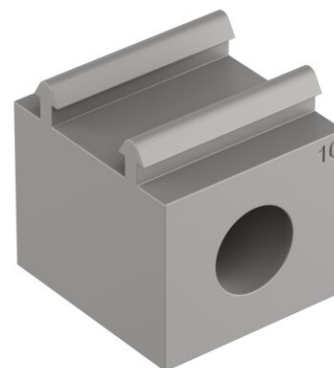

Numero Ordine: **1919.SPP.6.G**

EAN: 7611614497549

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Ø min.: 6.0 mm

Ø max.: 7.0 mm

Valore di misura A: 23.8 mm

Valore di misura B: 26.2 mm

Valore misurato C: 25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66


Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I passacavi della serie 1919.SPP consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 2 e 17 mm attraverso il telaio diviso della serie 191x. Nelle versioni 2X e 4X è possibile inserire più cavi nello stesso passacavo.

- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- Utilizzabile in tutti i telai della serie 191x
- becco intagliato
- Colore grigio

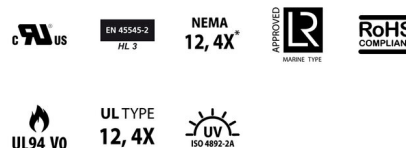

Dati di pianificazione