


## Scheda tecnica del prodotto:

### Supporti passacavo serie SPP

#### Passacavi 1919.SPP piccoli: singoli, doppi e quadrupli

· Supporti passacavo per cavi con diametri da 2 a 17 mm

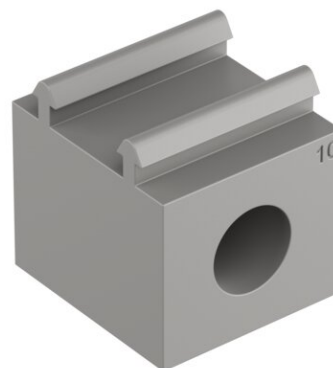

**Numero Ordine:** **1919.SPP.8.G**

**EAN:** 7611614497563

**Spedizione:** 10

#### Dimensioni / Forma

Ø min.: 8.0 mm

Ø max.: 9.0 mm

Valore di misura A: 23.8 mm

Valore di misura B: 26.2 mm

Valore misurato C: 25.0 mm

#### Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

#### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66


#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I passacavi della serie 1919.SPP consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 2 e 17 mm attraverso il telaio diviso della serie 191x. Nelle versioni 2X e 4X è possibile inserire più cavi nello stesso passacavo.

- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- Utilizzabile in tutti i telai della serie 191x
- becco intagliato
- Colore grigio

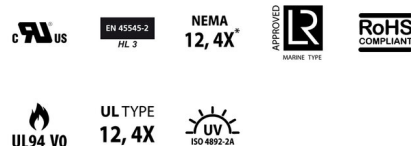

Dati di pianificazione