

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPP.R

Passacavi 1919.SPP.R piccoli, con range di serraggio esteso

Numero Ordine:	1919.SPP.R1.G
EAN:	7611614497969
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø min.:	3.0 mm
Ø max.:	6.0 mm
Valore di misura A:	24.1 mm
Valore di misura B:	26.2 mm
Valore misurato C:	25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni



classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I passacavi della serie 1919.SPP.R consentono di far passare cavi di diametro compreso tra 3 e 15 mm attraverso il telaio diviso della serie 191x.

- Soluzione universale per cavi con diametro da 3 a 15 mm
- L'intera gamma può essere coperta con soli 4 modelli
- Utilizzabile in tutti i telai della serie 191x
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio

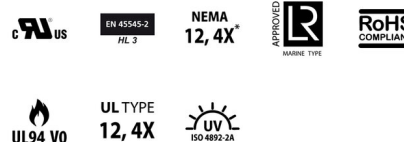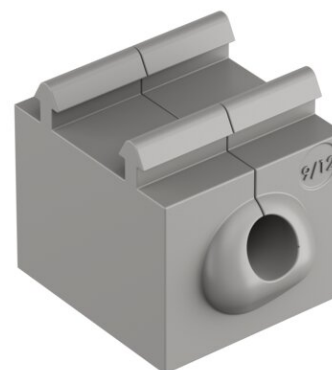

Dati di pianificazione