

Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série SPP.R

Passe-câbles 1919.SPP.R petit, avec plage de serrage étendue

Réf. d'article :	1919.SPP.R3.G
EAN:	7611614497983
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ø min.:	9.0 mm
Ø max.:	12.0 mm
Valeur de mesure A:	24.1 mm
Valeur dimensionnelle B:	26.2 mm
Valeur de mesure C:	25.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications



Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-câbles de la série 1919.SPP.R permettent de faire passer des câbles d'un diamètre de 3 à 15 mm dans les cadres divisés de la série 191x.

- Solution universelle pour les câbles de 3 à 15 mm de diamètre
- Avec seulement 4 modèles, il est possible de couvrir l'ensemble du domaine
- Peut-être utilisé dans tous les cadres de la série 191x
- UL 94 V-0
- douille rainurée
- Couleur gris

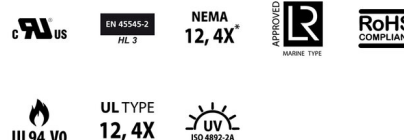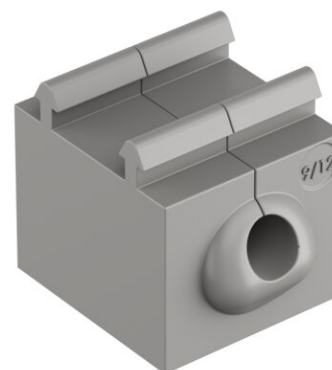

Données de planification