

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPP K

Passacavi 1919.SPP.K piccoli, con range di serraggio esteso per cavi senza connettori

Numero Ordine:	1919.SPP.K3.G
EAN:	7611614497938
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø min.:	7.5 mm
Ø max.:	12.5 mm
Valore di misura A:	23.8 mm
Valore di misura B:	26.2 mm
Valore misurato C:	25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I passacavi 1919.SPP.K hanno una doppia funzione: possono essere utilizzati come passacavi "ciechi" per il retrofit o come passacavi singoli per un cavo senza connettori. Le dimensioni possono essere scelte tra 5 modelli con diametro da 2,5 a 16,5 mm. La doppia membrana garantisce la migliore protezione dall'acqua e dalla polvere e un elevato scarico della trazione.

- Soluzione universale per cavi senza connettori da 2.5 a 16.5 mm di diametro
- Disponibile modello senza foro
- Utilizzabile in tutti i telai della serie 191x
- UL 94 V-0
- Colore grigio

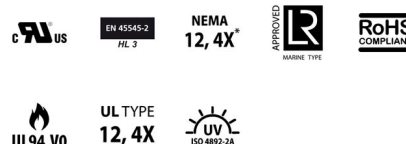

Dati di pianificazione