

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo SPP P, piramidali

Passacavi 1919.SPP.P piccoli, a forma piramidale, per cavi senza connettori

Numero Ordine:	GD 1919.SPP.PGT
EAN:	7611614497846
Spedizione:	11

Dimensioni / Forma

Ø min.:	3.0 mm
Ø max.:	14.0 mm
Valore di misura A:	23.8 mm
Valore di misura B:	26.2 mm
Valore misurato C:	14.4 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni



classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I pressacavi della serie 1919.SPP.P sono adatti per cavi senza connettori. Si utilizzano tagliando il cono nel punto corrispondente all'intervallo di diametro del cavo. Il cavo può anche essere fissato con una fascetta.

- Soluzione universale per cavi senza connettori da 2 a 14 mm di diametro
- Utilizzabile in tutti i telai della serie 191x
- UL 94 V-0
- Colore grigio

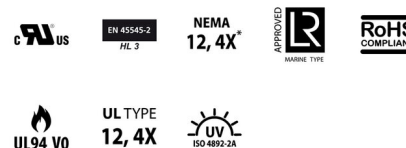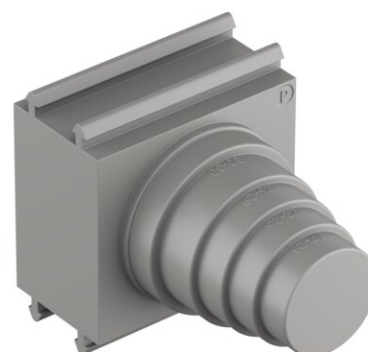

Dati di pianificazione