

## Fiche technique du produit:

### Joint passe-câbles série SPP M

#### Passe-fils pour champs de membranes 1919.SPP.M petits

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Réf. d'article : | ➔ 1919.SPP.M4.G |
| EAN:             | 7611614497815   |
| Expédition:      | 10              |

#### Dimensions / Forme

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Valeur de mesure A:      | 23.8 mm |
| Valeur dimensionnelle B: | 26.2 mm |
| Valeur de mesure C:      | 25.0 mm |

#### Sécurité / Caractéristiques

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Inflammabilité: | Autoextinguible suivant UL 94 V-0 |
|-----------------|-----------------------------------|

#### Équipement

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Caractéristiques: | Sans halogène ni silicone |
|-------------------|---------------------------|

#### Homologations / Certifications



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP66 |
|-----------------------|------|

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 110 °C |

Les passe-fils de la série 1919.SPP.M ont une double fonction: ils peuvent être utilisés comme passe-fils « aveugles » pour l'application ultérieure de câbles multiples sans connecteur ou ils peuvent être utilisés dans les cadres divisibles 191x comme passe-fils multiples pour les câbles non confectionnés. La double membrane garantit une protection maximale contre l'eau et la poussière.

- Douilles à membrane pour câbles sans connecteur
- Peut-être utilisé dans tous les cadres de la série 191x
- UL 94 V-0
- Couleur gris

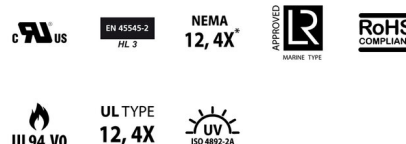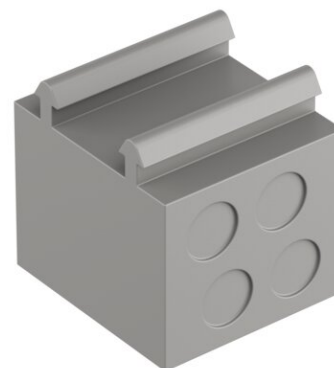

Données de planification