

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPP M

Gommini da campo a membrana 1919.SPP.M piccoli

Numero Ordine: **1919.SPP.M4B.G**

EAN: 7611614497822

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Valore di misura A: 23.8 mm

Valore di misura B: 26.2 mm

Valore misurato C: 25.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66



Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I supporti passacavo (gommini) a membrana fanno parte della serie 1919.SPP.M e permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie 1910 una serie di cavi non intestati di diametro max 6 mm. Grazie alla doppia membrana brevettata offre un grado di protezione IP66. Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

- Passacavi a membrana per cavi senza connettori
- Utilizzabile in tutti i telai della serie 191x
- UL 94 V-0
- Colore grigio

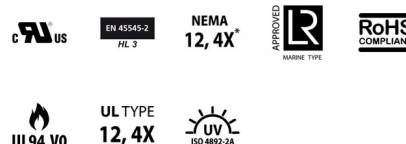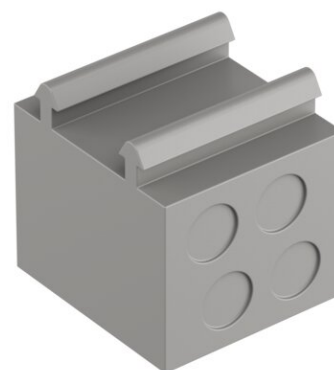

Dati di pianificazione