

Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série SPG M

Passe-fils pour champs de membranes 1919.SPG.M grands

Réf. d'article :	1919.SPG.M9.G
EAN:	7611614498300
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Valeur de mesure A:	49.0 mm
Valeur dimensionnelle B:	50.0 mm
Valeur de mesure C:	25.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-câbles de la série 1919.SPG.M permettent de faire passer un grand nombre de câbles sans connecteur à l'intérieur des cadres divisés de la série 1910. Le câble est simplement piqué à travers la membrane avant, tandis que la deuxième membrane assure une meilleure décharge de traction et une protection IP.

- Douilles à membrane pour câbles sans connecteur
- Grand nombre de câbles utilisables
- UL 94 V-0
- décharge de traction selon EN62444
- Couleur gris

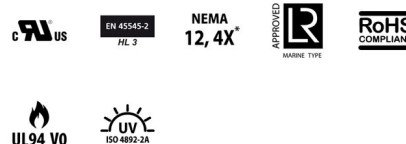

Données de planification