

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPG PG

Passacavi 1919.SPG.P grandi, a forma piramidale, a più gamme, per cavi senza connettori

Numero Ordine:	1919.SPG.PG
EAN:	7611614497891
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø min.:	17.0 mm
Ø max.:	33.0 mm
Valore di misura A:	45.1 mm
Valore di misura B:	39.7 mm
Valore misurato C:	14.4 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I gommini della serie 1919.SPG.P sono adatti all'uso con cavi senza connettori. Il taglio viene effettuato nel punto corrispondente al diametro del cavo. Il cavo può essere fissato con una fascetta.

- Soluzione universale per cavi senza connettori da 17 a 33 mm di diametro
- Disponibile modello senza foro
- Utilizzabile in tutti i telai della serie 191x
- UL 94 V-0
- Colore grigio

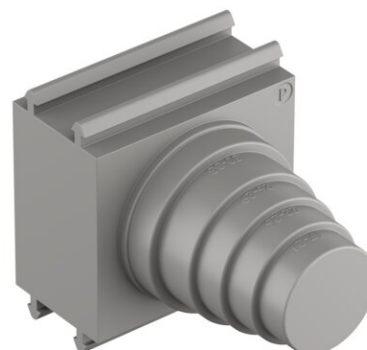

Dati di pianificazione