

Stortbeton Inbouwbehuizing HaloX®

Eén systeem voor alle
toepassingen.



Online configurator

Op basis van de armatuur- of luid-
sprekerafmetingen worden passende
behuizingen voorgesteld.


www.kaiser-elektro.org/haloxconfigurator

Systemoverzicht HaloX®


1 Inbouwruiimte voor armaturen/luid- sprekers en bedieningsapparaten

- Zonder extra ruimte voor bedienings-
apparaten**
- Extra ruimte voor bedieningsapparaten**
tot max. 150 x 90 x 50 mm
- Extra ruimte voor grotere bedienings-
apparaten**
tot max. 280 x 90 x 50 mm

max. 100 mm

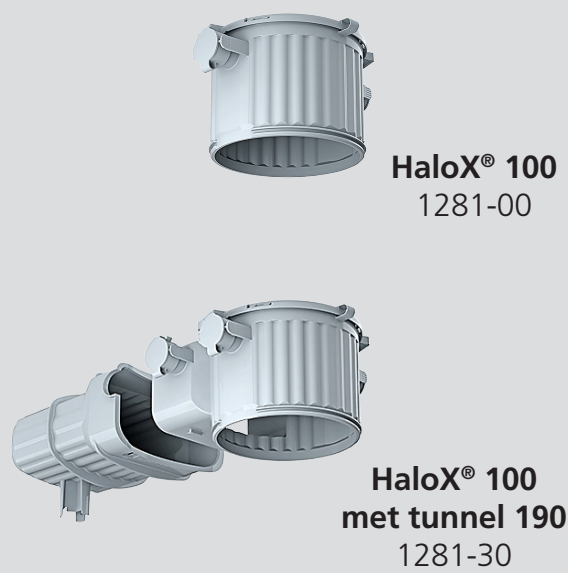

max. 180 mm

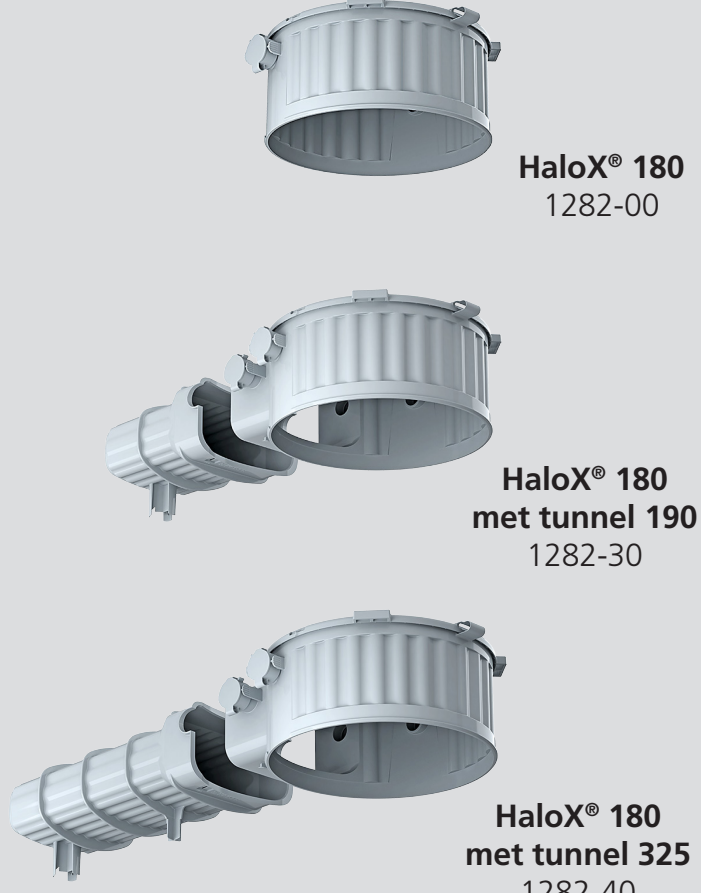

max. 250 mm



2 Inbouwdiameter armaturen/luidsprekers

- rond
- vierkant
- Zichtbeton: rond**
- Zichtbeton: vierkant**
- universeel
- speciaal



- HaloX® 100 frontelementen rond**
Ø 68 mm | 1281-01
Ø 75 mm | 1281-02
Ø 80 mm | 1281-03
Ø 85 mm | 1281-04
Ø 90 mm | 1281-05
Ø 95 mm | 1281-06
Ø 100 mm | 1281-07
- HaloX® 100 frontelementen vierkant**
68 x 68 mm | 1281-08
75 x 75 mm | 1281-09
- HaloX® 100 frontelementen rond met elastomeerdichting voor zichtbeton**
Ø 68 mm | 1281-61
Ø 75 mm | 1281-62
Ø 80 mm | 1281-63
Ø 85 mm | 1281-64
Ø 90 mm | 1281-65
Ø 95 mm | 1281-66
Ø 100 mm | 1281-67
- HaloX® 100 frontelementen vierkant met elastomeerdichting voor zichtbeton**
68 x 68 mm | 1281-68
75 x 75 mm | 1281-69
- HaloX® 100 universeel frontelement kunststof**
Ø 40-100 mm | 1281-10
- HaloX® 100 universeel frontelement met mineraalvezelplaat max. Ø 100 mm** | 1281-11
- Reserve-mineraalvezelplaat voor HaloX® 100** | 1281-27
- Losse styropor-vormelementen (optioneel voor zichtbeton)** | 1292-90

- HaloX® 180 frontelementen rond**
Ø 100 mm | 1282-01
Ø 110 mm | 1282-02
Ø 125 mm | 1282-03
Ø 145 mm | 1282-04
Ø 160 mm | 1282-05
Ø 180 mm | 1282-06
- HaloX® 180 frontelementen rond met elastomeerdichting voor zichtbeton**
Ø 100 mm | 1282-61
Ø 110 mm | 1282-62
Ø 125 mm | 1282-63
Ø 145 mm | 1282-64
Ø 160 mm | 1282-65
Ø 180 mm | 1282-66
- HaloX® 180 universeel frontelement kunststof**
max. Ø 180 mm | 1282-10
- HaloX® 180 universeel frontelement met mineraalvezelplaat max. Ø 180 mm** | 1282-11
- Reserve-mineraalvezelplaat voor HaloX® 180** | 1282-27
- Losse styropor-vormelementen (optioneel voor zichtbeton)** | 1292-90

- HaloX® 250 frontelementen rond**
Ø 180 mm | 1283-01
Ø 190 mm | 1283-02
Ø 200 mm | 1283-03
Ø 215 mm | 1283-04
Ø 240 mm | 1283-05
Ø 250 mm | 1283-06
- HaloX® 250 frontelementen rond met elastomeerdichting voor zichtbeton**
Ø 180 mm | 1283-61
Ø 190 mm | 1283-62
Ø 200 mm | 1283-63
Ø 215 mm | 1283-64
Ø 240 mm | 1283-65
Ø 250 mm | 1283-66
- HaloX® 250 universeel frontelement kunststof**
max. Ø 250 mm | 1283-10
- HaloX® 250 universeel frontelement met mineraalvezelplaat max. Ø 250 mm** | 1283-11
- Reserve-mineraalvezelplaat voor HaloX® 250** | 1283-27
- Losse styropor-vormelementen (optioneel voor zichtbeton)** | 1292-90

3 Inbouwdiepte

- Inbouwhoogte > 110 mm

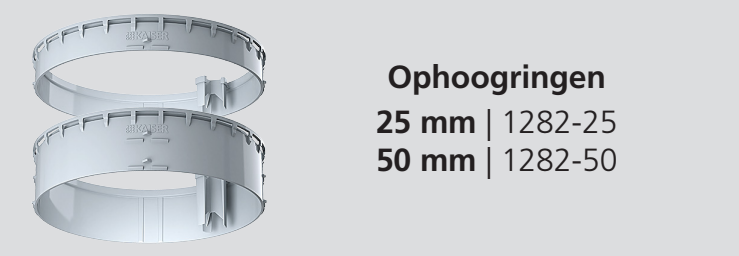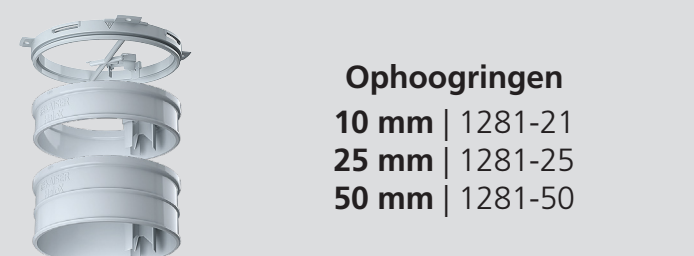

4 Toebehoren wandinbouw


- Wandinbouw in staande bekisting**



Systeem HaloX®
ook voor prefabbouw en
latere installatie
www.kaiser-elektro.org/haloxsystemuebersichten



Productfilm HaloX® Stortbeton
www.kaiser-elektro.org/de59_D

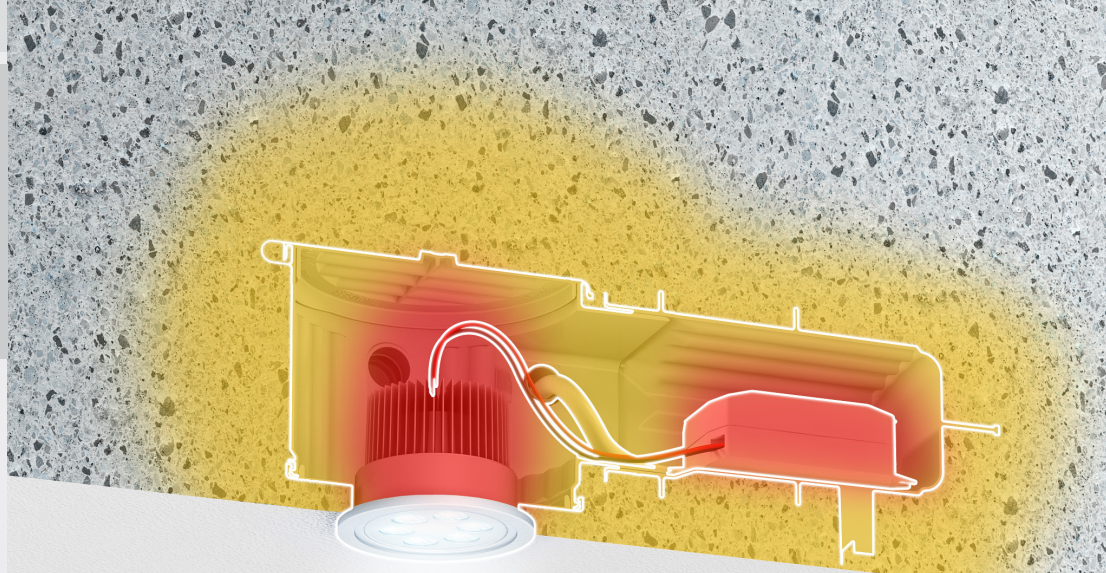

Prefabbouw Inbouwbehuizing HaloX®

Eén systeem voor alle
toepassingen.



Online-configurator

Op basis van de armatuur- of luid-
sprekerafmetingen worden passende
behuizingen voorgesteld.


www.kaiser-elektro.org/halox-

Systeemoverzicht HaloX®

1 Inbouwruiimte voor armaturen/ luidsprekers en bedieningsappa- raten



max. 140 mm
(met tolerantiecompensatie)
max. 180 mm
(zonder tolerantiecompensatie)



max. 210 mm
(met tolerantiecompensatie)
max. 250 mm
(zonder tolerantiecompensatie)

Kleefbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele
mineraalvezelplaat

Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunst-
stofplaat voor montage van de magneet

Kleefbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele
mineraalvezelplaat


Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunst-
stofplaat voor montage van de magneet

Zonder extra ruiimte voor bedieningsapparaten




Extra ruimte voor bedieningsapparaten



tot max. 150 x 90 x 50 mm

Extra ruimte voor grotere bedieningsapparaten



tot max. 280 x 90 x 50 mm



HaloX® 180
1282-71




HaloX® 180
met tunnel 190
1282-72



HaloX® 180
met tunnel 325
1282-73



HaloX® 180
1282-74

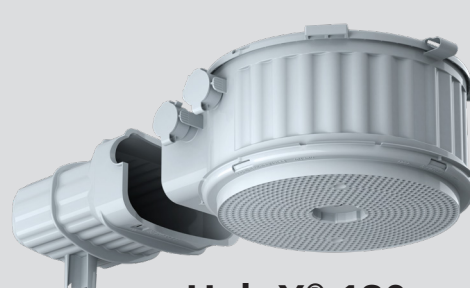

HaloX® 180
met tunnel 190
1282-75



HaloX® 180
met tunnel 325
1282-76



HaloX® 250
1283-71



HaloX® 250
met tunnel 325
1283-73




HaloX® 250
1283-74



HaloX® 250
met tunnel 325
1283-76


2 Inbouwdiepte



Inbouwhoogte
> 110 mm



Ophoogringen
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

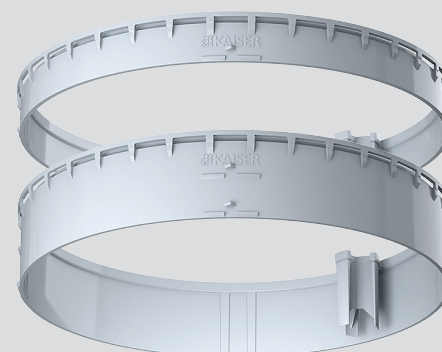

Ophoogringen
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

3 Toebehoren wandinbouw



Wandinbouw in staande
bekisting



Wandinbouwset voor inbouw in staande bekisting

100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64




Voor verwerking in de prefabbouw is het systeem
HaloX® uit één stuk uitgevoerd.
De behuizingen met voorgemonteerde mineraalvezel-
plaat kunnen eenvoudig worden opgelijmd.



Voor magneetbevestiging zijn behuizingen beschikbaar met
voorgemonteerde frontelementen voor montage van een mag-
neet.



Opening zonder gereedschap.
Kan bij verkeerd gebruik opnieuw worden gesloten.

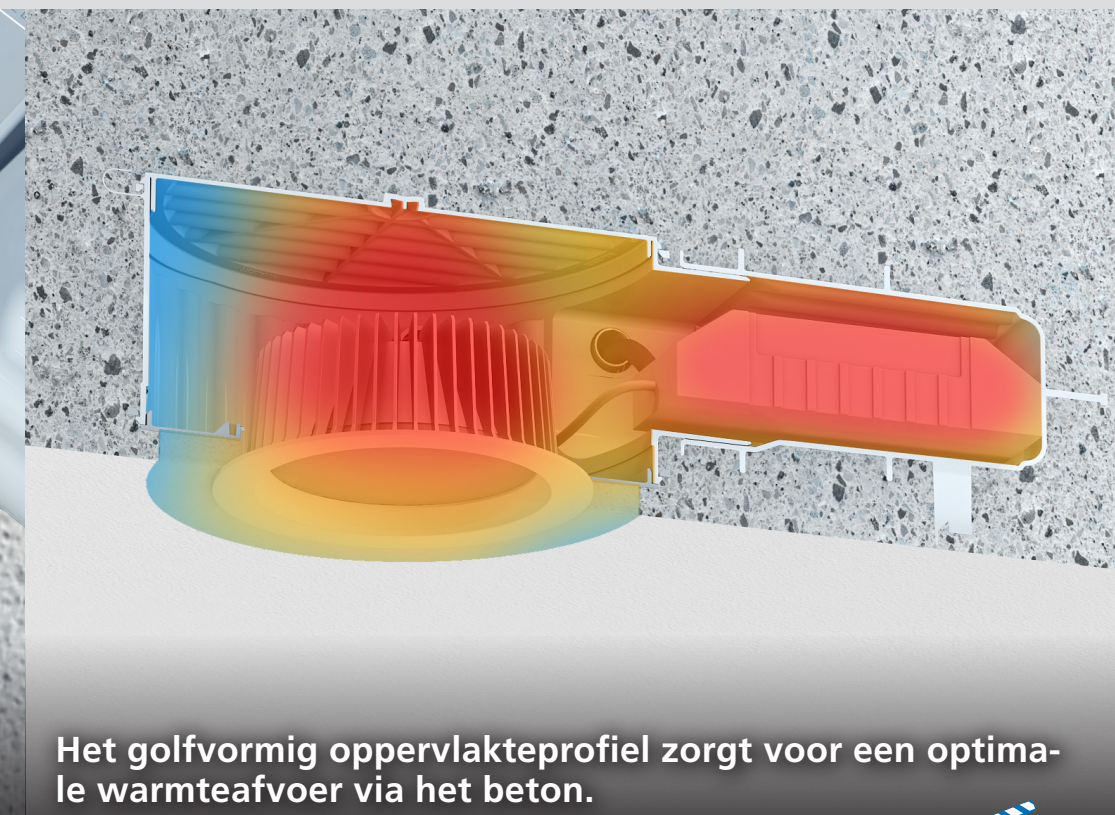


Het golfvormig oppervlakprofiel zorgt voor een optima-
le warmteafvoer via het beton.



Systeem HaloX®

ook voor stortbeton en latere
installatie
www.kaiser-elektro.org/haloxsystemuebersichten

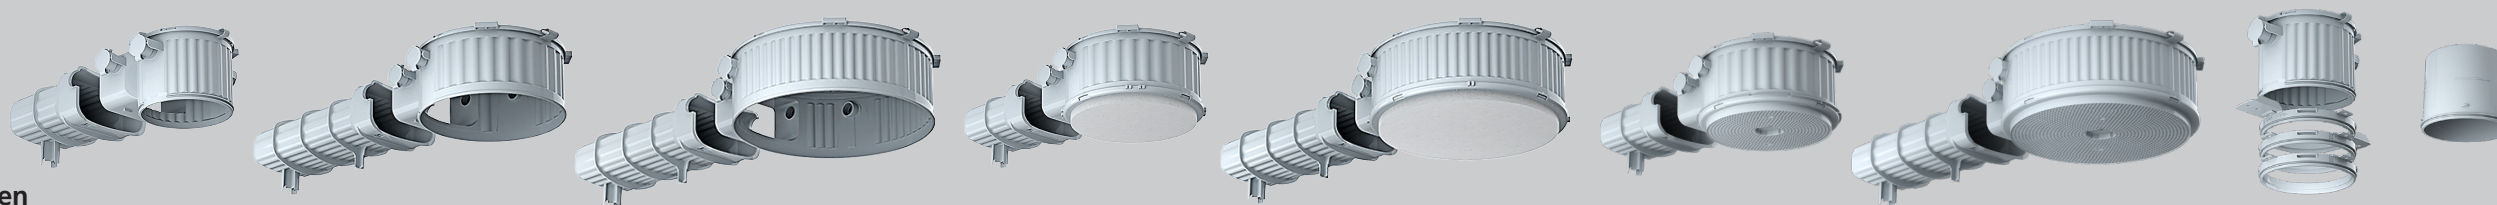

Productfilm HaloX® prefabbouw

www.kaiser-elektro.org/de60_D