


Fabrication en usine

Boîtier d'encastrement

HaloX®

Un système pour toutes les applications.

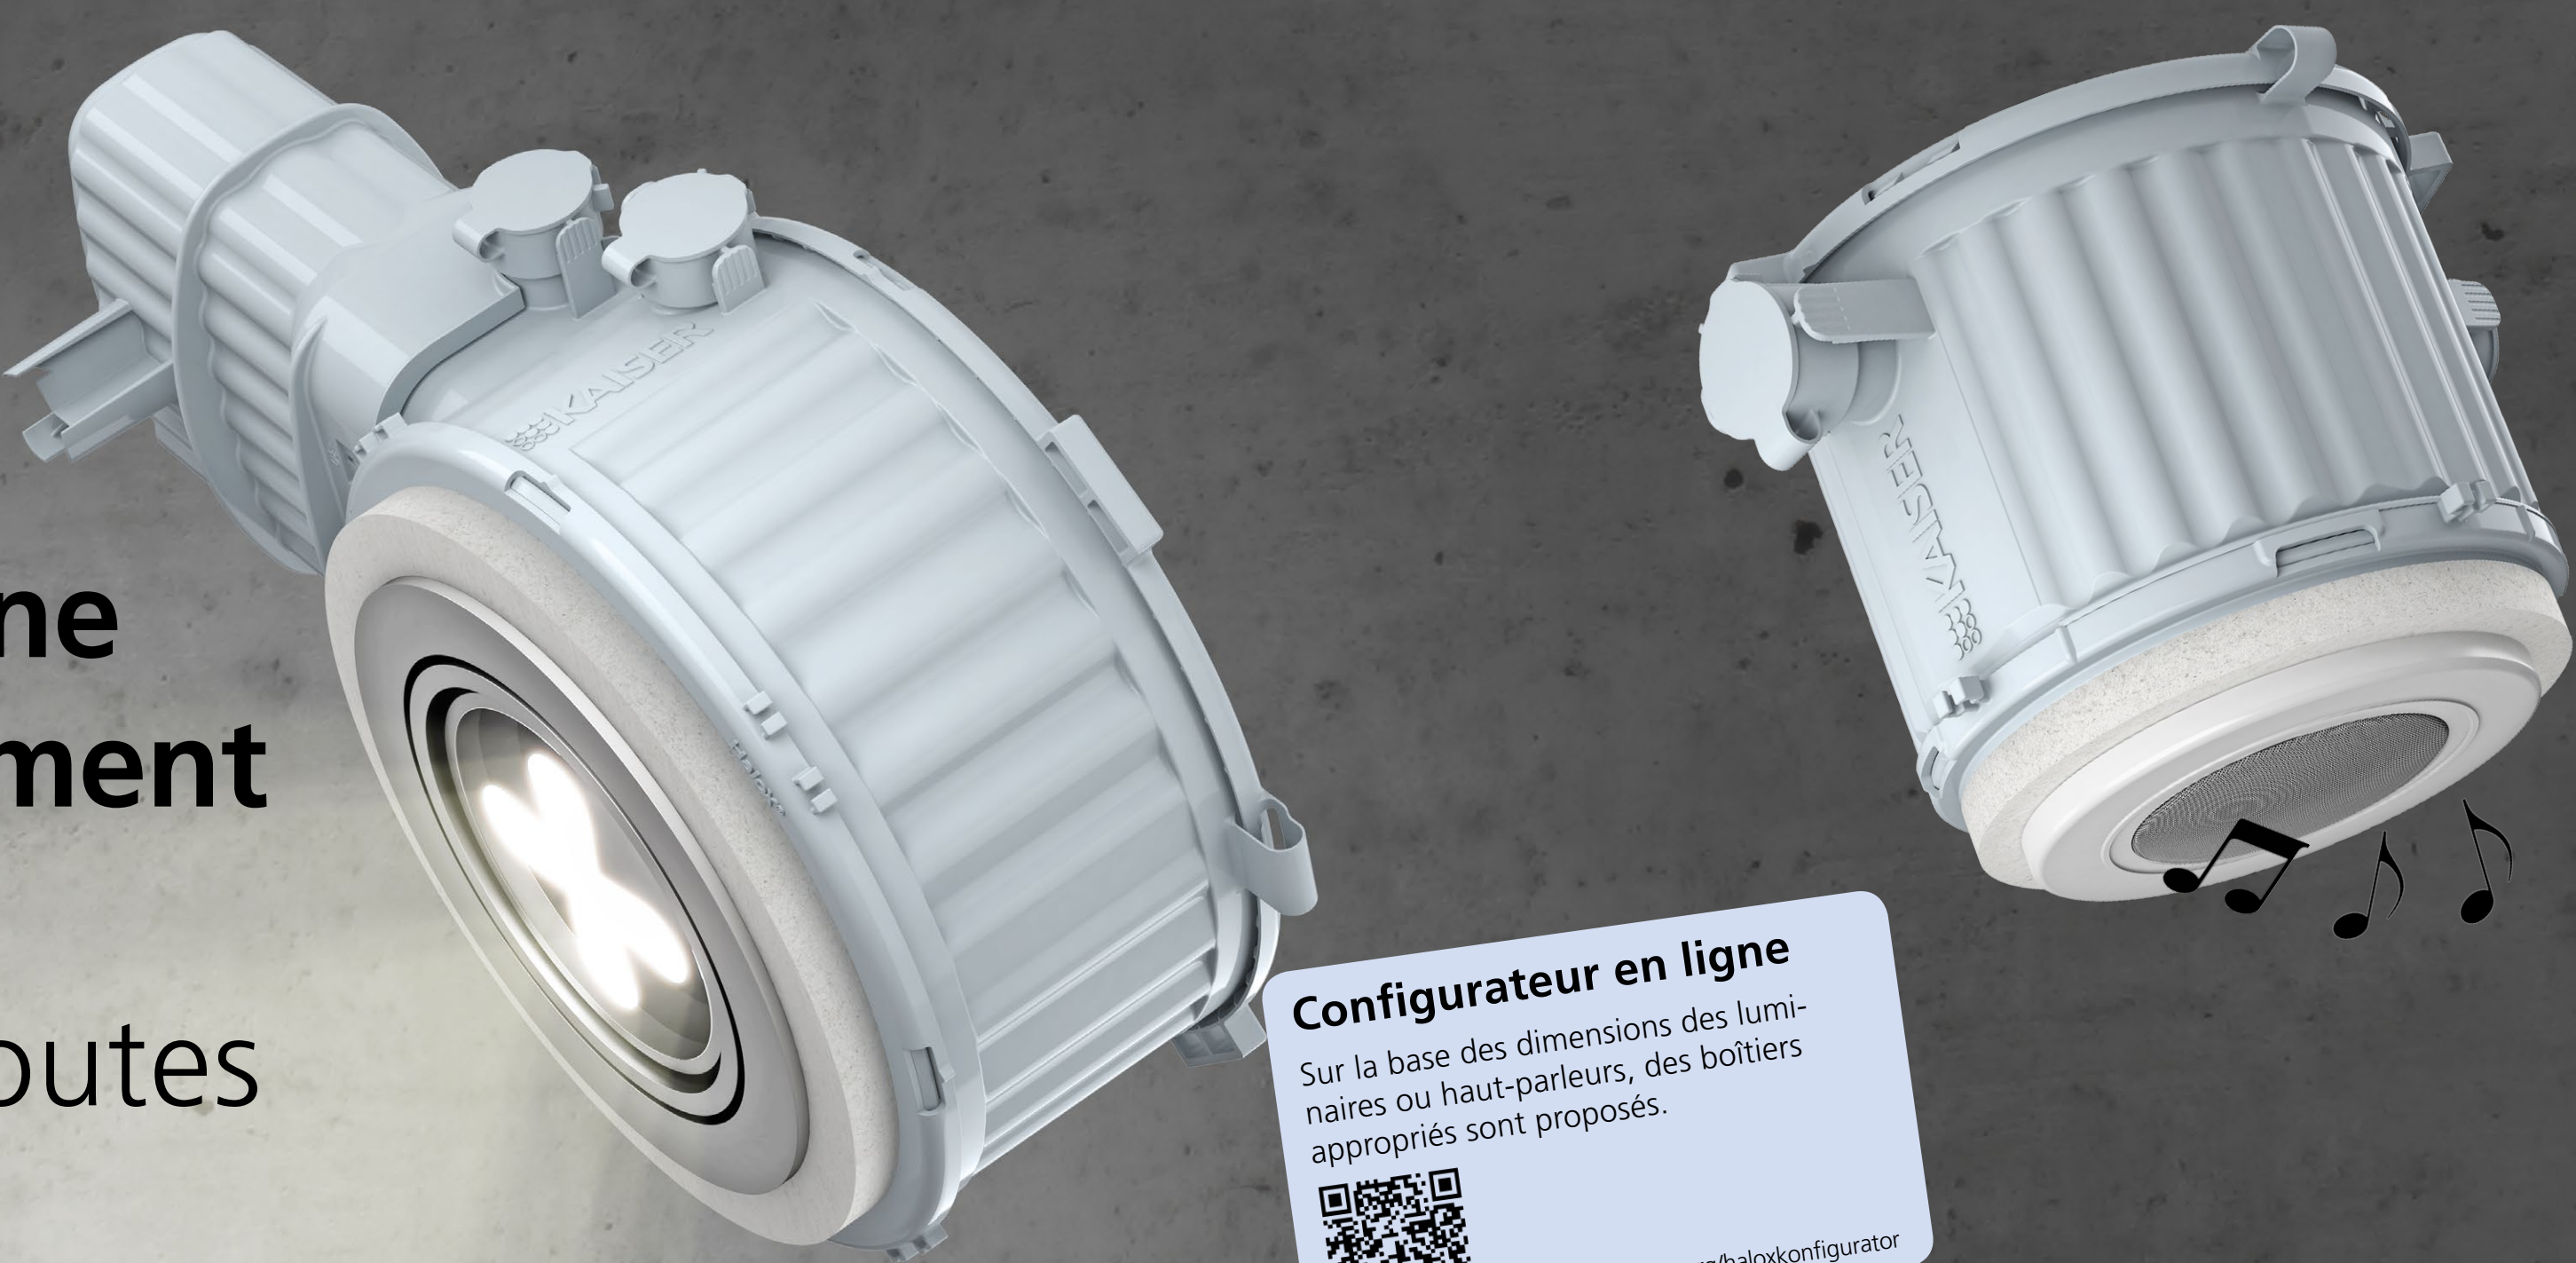


Configurateur en ligne
Sur la base des dimensions des luminaires ou haut-parleurs, des boîtiers appropriés sont proposés.


www.kaiser-elektro.org/haloxconfigurator

Aperçu du système HaloX®

1 Espace d'encastrement pour luminaires / haut-parleurs et dispositifs de commande



max. 140 mm
(avec compensation de tolérance)
max. 180 mm
(sans compensation de tolérance)



max. 210 mm
(avec compensation de tolérance)
max. 250 mm
(sans compensation de tolérance)

Fixation par collage

Boîtier en une partie avec plaque en fibres minérales universelle

Fixation par aimant

Boîtier en une partie avec plaque en matière synthétique universelle pour accueillir l'aimant

Fixation par collage

Boîtier en une partie avec plaque en fibres minérales universelle

Fixation par aimant

Boîtier en une partie avec plaque en matière synthétique universelle pour accueillir l'aimant



HaloX® Aimant de fixation
1299-67



HaloX® Aimant de fixation
1299-67

Sans espace supplémentaire pour dispositifs de commande



HaloX® 180
1282-71



HaloX® 180
1282-74




HaloX® 250
1283-71



HaloX® 250
1283-74

Espace supplémentaire pour dispositifs de commande




jusqu'à max. 150 x 90 x 50 mm




HaloX® 180 avec tunnel 190
1282-72



HaloX® 180 avec tunnel 190
1282-75




HaloX® 250 avec tunnel 190
1283-73




HaloX® 250 avec tunnel 190
1283-76


Espace supplémentaire pour dispositifs de commande de plus grandes dimensions



jusqu'à max. 280 x 90 x 50 mm

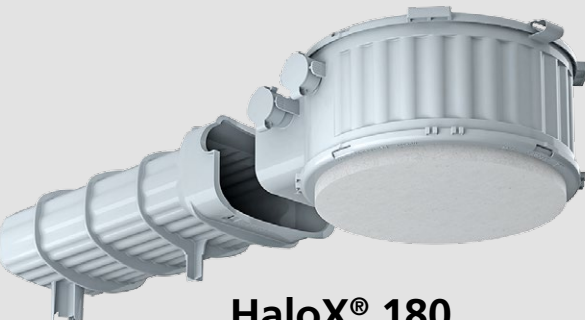

HaloX® 180 avec tunnel 325
1282-73

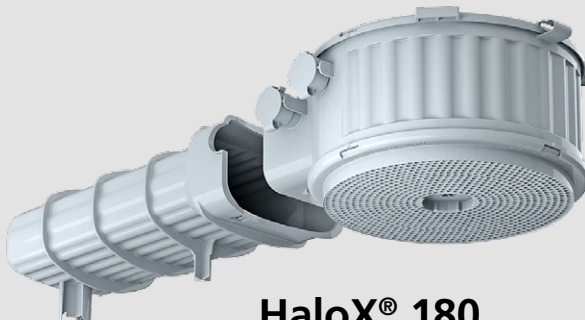

HaloX® 180 avec tunnel 325
1282-76




HaloX® 250 avec tunnel 325
1283-73




HaloX® 250 avec tunnel 325
1283-76


2 Profondeur d'encastrement

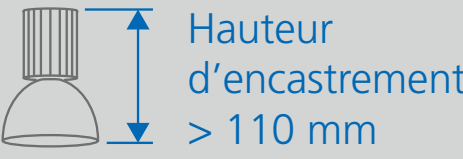

Hauteur d'encastrement > 110 mm



Bagues de réhausse
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

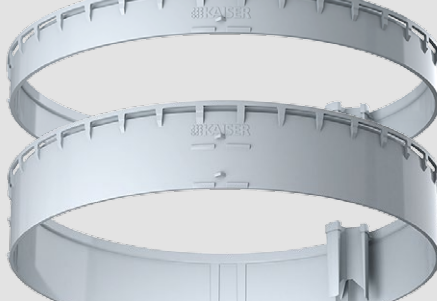


Bagues de réhausse
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

3 Accessoires installation murale



Installation murale en coffrage vertical



Kit d'encastrement mural pour l'installation en coffrage vertical

100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64




Pour le traitement en fabrication en usine, le système HaloX® se présente en une seule pièce. Les boîtiers à plaque en fibres minérales pré-montée peuvent être simplement collés.



Pour la fixation par aimant, des boîtiers à coiffes pré-montées destinées à accueillir un aimant sont disponibles.




Technique d'ouverture sans outil. Refermable en cas d'occupation manquante.

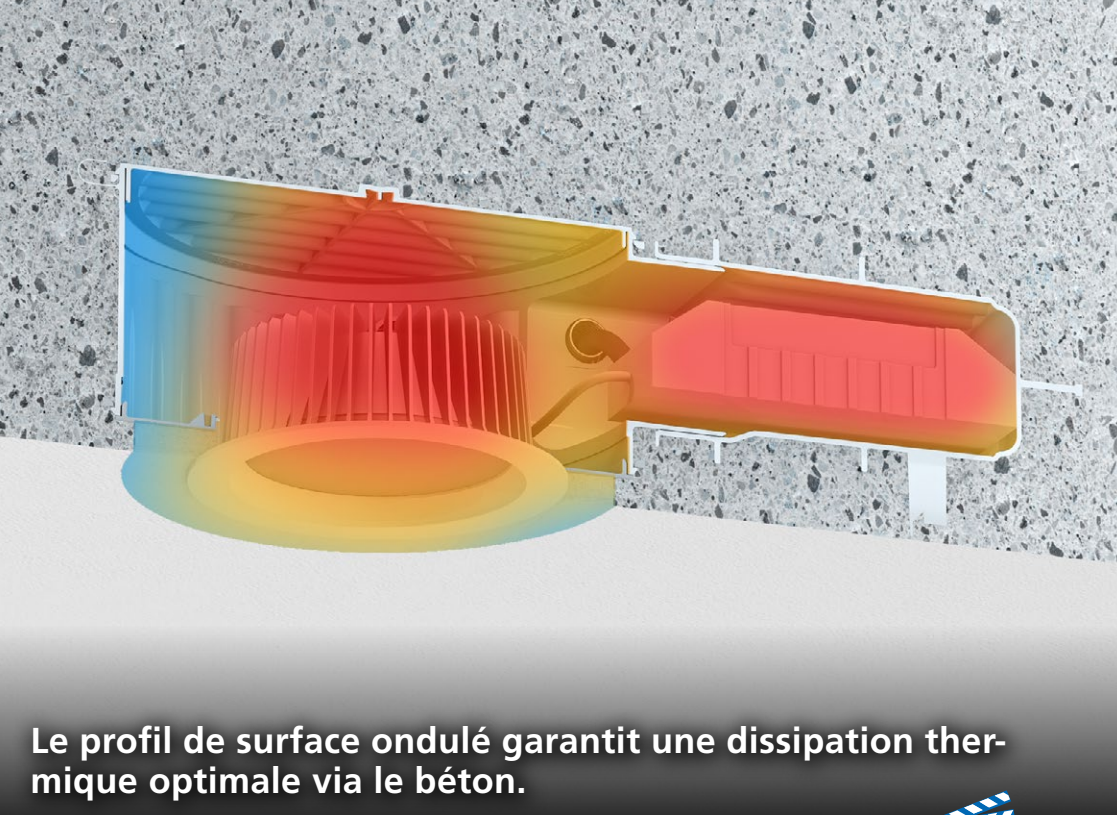

Le profil de surface ondulé garantit une dissipation thermique optimale via le béton.

Système HaloX®
aussi pour béton coulé sur place et installation a posteriori
www.kaiser-elektro.org/kaiserapercudessystmes

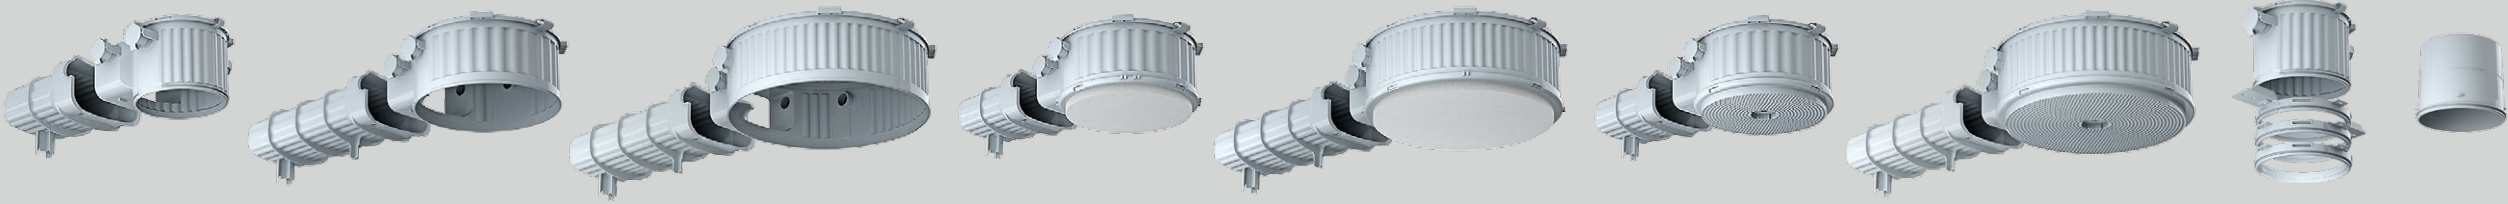

Film produit HaloX® fabrication en usine
www.kaiser-elektro.org/fr60