


Prefabbouw Inbouwbehuizing HaloX®

Eén systeem voor alle
toepassingen.




Systeemoverzicht HaloX®

1 Inbouwruimte voor armaturen/ luidsprekers en bedieningsappa- raten



max. 140 mm
(met tolerantiecompensatie)
max. 180 mm
(zonder tolerantiecompensatie)



max. 210 mm
(met tolerantiecompensatie)
max. 250 mm
(zonder tolerantiecompensatie)

Kleefbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele
mineraalvezelplaat

Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunst-
stofplaat voor montage van de magneet

Kleefbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele
mineraalvezelplaat

Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunst-
stofplaat voor montage van de magneet

Zonder extra ruimte voor bedieningsapparaten



HaloX® 180
1282-71



HaloX® 180
1282-74




HaloX® 250
1283-71



HaloX® 250
1283-74

Extra ruimte voor bedieningsapparaten



tot max. 150 x 90 x 50 mm



HaloX® 180
met tunnel 190
1282-72



HaloX® 180
met tunnel 190
1282-75




HaloX® 250
met tunnel 325
1283-73




HaloX® 250
met tunnel 325
1283-76


Extra ruimte voor grotere bedieningsapparaten



tot max. 280 x 90 x 50 mm

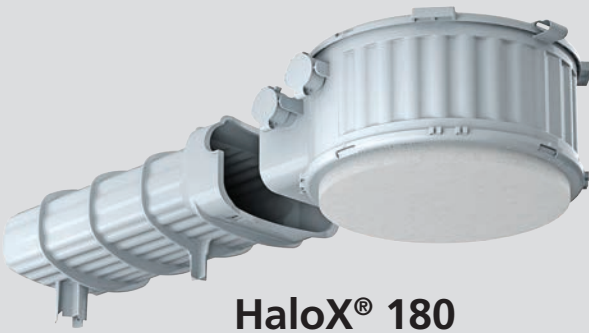


HaloX® 180
met tunnel 325
1282-73

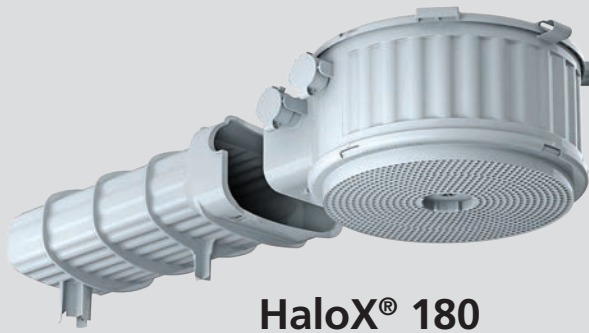

HaloX® 180
met tunnel 325
1282-76


2 Inbouwdiepte



Inbouwhoogte
> 110 mm




Ophoogringen
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

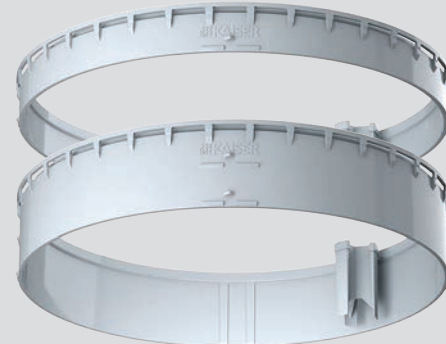

Ophoogringen
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

3 Toebehoren wandinbouw



Wandinbouw in staande
bekisting



Wandinbouwset voor inbouw in staande bekisting

100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64



Voor verwerking in de prefabbouw is het systeem
HaloX® uit één stuk uitgevoerd.
De behuizingen met voormonteerde mineraalvezel-
plaat kunnen eenvoudig worden opgelijmd.



Voor magneetbevestiging zijn behuizingen beschikbaar met
voormonteerde frontelementen voor montage van een mag-
neet.



Opening zonder gereedschap.
Kan bij verkeerd gebruik opnieuw worden gesloten.




Het golfvormig oppervlakprofiel zorgt voor een optima-
le warmteafvoer via het beton.



Systeem HaloX®

ook voor stortbeton en latere
installatie

www.kaiser-elektro.org/haloxsystemuebersichten

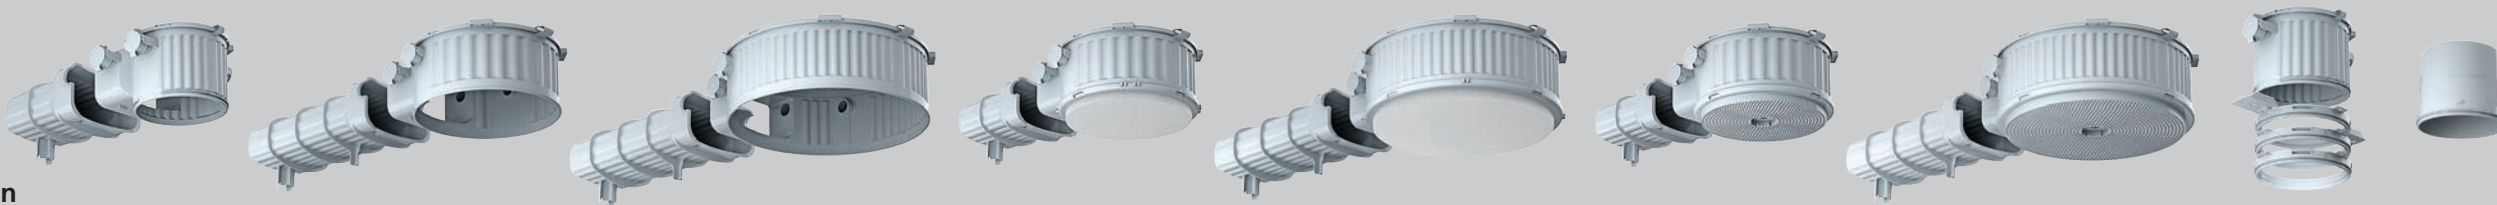

Productfilm
HaloX® prefabbouw

www.kaiser-elektro.org/de60_D