


## Scheda tecnica del prodotto:

### Supporti passacavo serie SPC

#### Passacavi 1929.SPC piccoli: singoli, doppi e quadrupli

· Supporti passacavo per cavi con diametri da 2 a 15 mm

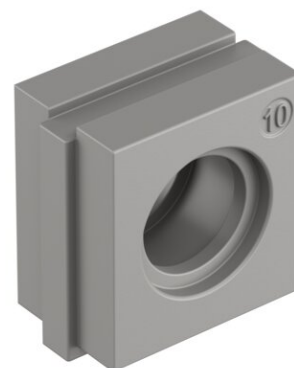

**Numero Ordine:** **1929.SPC.12.G**

**EAN:** 7611614498881

**Spedizione:** 10

#### Dimensioni / Forma

Ø min.: 12.0 mm

Ø max.: 13.0 mm

Valore di misura A: 20.1 mm

Valore di misura B: 20.9 mm

Valore misurato C: 12.5 mm

#### Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

#### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I passacavi della serie 1929.SPC consentono di far passare cavi con diametro da 2 a 15 mm attraverso i telai divisi delle serie 1920 e 1925. Nelle versioni 2X e 4X è possibile inserire più cavi nello stesso passacavo.

- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio



Dati di pianificazione