


Produktdatenblatt:

Kabeltüllen SPC Serie

Kabeltüllen 1929.SPC klein: einfach, doppel und vierfach

· Universelle Lösung für Kabel von 2 bis 15 mm Durchmesser

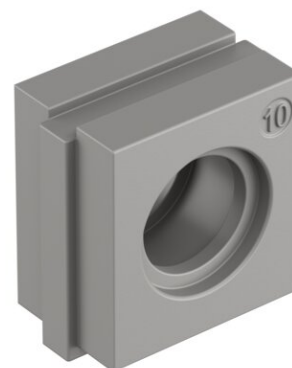

Artikel-Nr.:	⇒ 1929.SPC.14.G
EAN:	7611614498904
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Ø min.:	14.0 mm
Ø max.:	15.0 mm
Masswert A:	20.1 mm
Masswert B:	20.9 mm
Masswert C:	12.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	110 °C

Die Kabeltüllen der Serie 1929.SPC ermöglichen die Durchführung von Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 15 mm in die geteilten Rahmen der 1920 & 1925-Serie. Bei den Versionen 2X und 4X können mehrere Kabel in dieselbe Tülle eingeführt werden.

- "Blinde" Kabeltülle verfügbar
- UL 94 V-0
- Tüllen geschlitzt
- Farbe grau



Planungsdaten