


Produktdatenblatt:

Kabeltüllen SPC Serie

Kabeltüllen 1929.SPC klein: einfach, doppel und vierfach

· Universelle Lösung für Kabel von 2 bis 15 mm Durchmesser

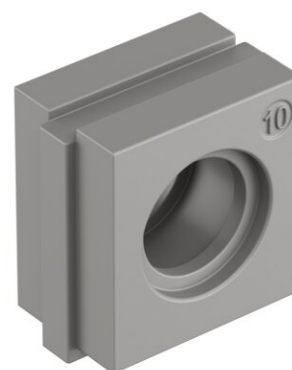

Artikel-Nr.: **⇒ 1929.SPC.8.G**

EAN: 7611614498843

Versand: 10

Preisgruppe: 580

Maße / Form

Ø min.: 8.0 mm

Ø max.: 9.0 mm

Masswert A: 20.1 mm

Masswert B: 20.9 mm

Masswert C: 12.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 110 °C

Die Kabeltüllen der Serie 1929.SPC ermöglichen die Durchführung von Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 15 mm in die geteilten Rahmen der 1920 & 1925-Serie. Bei den Versionen 2X und 4X können mehrere Kabel in dieselbe Tülle eingeführt werden.

- "Blinde" Kabeltülle verfügbar
- UL 94 V-0
- Tüllen geschlitzt
- Farbe grau



Planungsdaten