


Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série SPC

Passe-câbles 1929.SPC petit : simple, double et quadruple

· Supports de passe-câbles pour câbles de 2 à 15 mm de diamètre

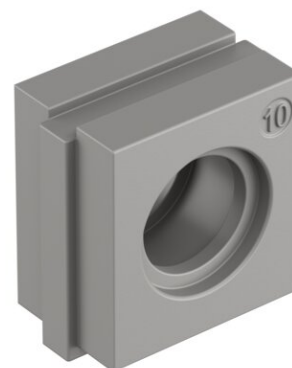

Réf. d'article : **⇒ 1929.SPC.8.G**

EAN: 7611614498843

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ø min.: 8.0 mm

Ø max.: 9.0 mm

Valeur de mesure A: 20.1 mm

Valeur dimensionnelle B: 20.9 mm

Valeur de mesure C: 12.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 110 °C

Les passe-câbles de la série 1929.SPC permettent de faire passer des câbles d'un diamètre de 2 à 15 mm dans les cadres divisés des séries 1920 & 1925. Dans les versions 2X et 4X, plusieurs câbles peuvent être introduits dans le même passe-fil.

- Modèle disponible sans trou
- UL 94 V-0
- douille rainurée
- Couleur gris



Données de planification