

Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série SPC K

Accessoires pour la série de cadres 1920 - pour câbles avec ou sans connecteur

Réf. d'article :	⇒ 1929.SPC.K1.G
EAN:	7611614499048
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ø max.:	8.0 mm
Valeur de mesure A:	20.1 mm
Valeur dimensionnelle B:	20.9 mm
Valeur de mesure C:	19.9 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-fils 1929.SPC.K ont une double fonction : ils peuvent être utilisés comme passe-fils « aveugles » pour les applications futures d'un seul câble sans connecteur, ou ils peuvent être utilisés comme passe-fils unique pour un câble sans connecteur. Le modèle peut être choisi en 4 versions selon le diamètre du câble, de 2,5 à 14 mm. La double membrane garantit la meilleure protection contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une décharge de traction spéciale.

- Petits passe-câbles pour des diamètres de câbles jusqu'à 14 mm
- Peut être utilisé dans tous les cadres des séries 1920
- UL 94 V-0
- Couleur gris

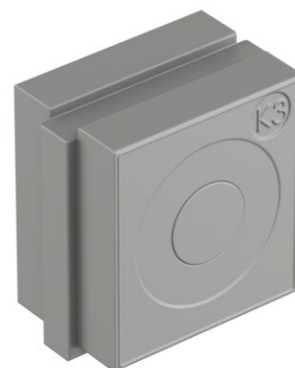

Données de planification