

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPC K

Accessori per telai serie 1920 - per cavi con o senza spina

Numero Ordine:	⇒ 1929.SPC.K2.G
EAN:	7611614499055
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø max.:	11.0 mm
Valore di misura A:	20.1 mm
Valore di misura B:	20.9 mm
Valore misurato C:	19.9 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I gommini 1929.SPC.K hanno una doppia funzione: possono essere utilizzati come gommini "ciechi" per applicazioni future di un singolo cavo senza spina, oppure possono essere utilizzati come gommino singolo per un cavo senza spina. Il modello può essere scelto in 4 versioni a seconda del diametro del cavo, da 2,5 a 14 mm. La doppia membrana garantisce la migliore protezione contro l'acqua e la polvere, insieme a uno speciale scarico della trazione.

- Gommini piccoli per cavi di diametro fino a 14 mm
- Utilizzabile in tutti i telai delle serie 1920
- UL 94 V-0
- Colore grigio

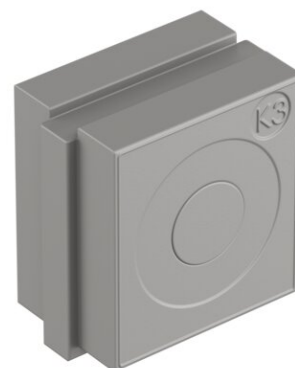

Dati di pianificazione