

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPL

Passacavi 1929.SPL grande

Numero Ordine:	 1929.SPL.13.G
EAN:	7611614499215
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø min.:	11.5 mm
Ø max.:	16.0 mm
Valore di misura A:	40.2 mm
Valore di misura B:	40.8 mm
Valore misurato C:	12.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I gommini della serie 1929.SPL consentono di far passare cavi con diametro da 11.5 a 31 mm attraverso il telaio diviso della serie 1920.CLICK.

- Ampi passacavi multipli per cavi di diametro compreso tra 11.5 e 31 mm
- Può essere utilizzato in telaio 1920.CLICK
- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio

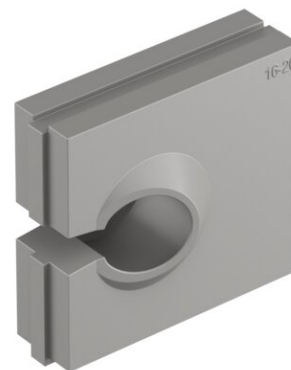

Dati di pianificazione