

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie SPL

Passacavi 1929.SPL grande

Numero Ordine:  1929.SPL.29.G

EAN: 7611614499253

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Ø min.: 28.0 mm

Ø max.: 31.0 mm

Valore di misura A: 40.2 mm

Valore di misura B: 40.8 mm

Valore misurato C: 12.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54


Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I gommini della serie 1929.SPL consentono di far passare cavi con diametro da 11.5 a 31 mm attraverso il telaio diviso della serie 1920.CLICK.

- Ampi passacavi multipli per cavi di diametro compreso tra 11.5 e 31 mm
- Può essere utilizzato in telaio 1920.CLICK
- Disponibile modello senza foro
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio

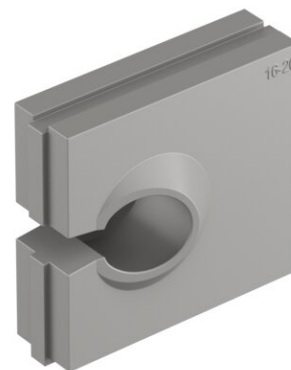

Dati di pianificazione