

Fiche technique du produit:

Jointts passe-câbles série 380M & 380MX

Passe-câbles 1939.SPH

Réf. d'article : **1939.SPH.50.G**

EAN: 7611614497181

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Ø min.:	47.0 mm
Ø max.:	51.0 mm
Valeur de mesure A:	84.6 mm
Valeur dimensionnelle B:	87.3 mm
Valeur de mesure C:	34.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54


Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 110 °C

Les passe-câbles de la série 1939.SPH permettent de loger des câbles d'un diamètre compris entre 36 et 65 mm dans les cadres divisés des séries 1930.380M et 1930.380MX.

- Passe-câbles pour câbles ou grands tubes ondulés
- Diamètre de 36 à 65 mm
- UL 94 V-0
- douille rainurée
- Couleur gris

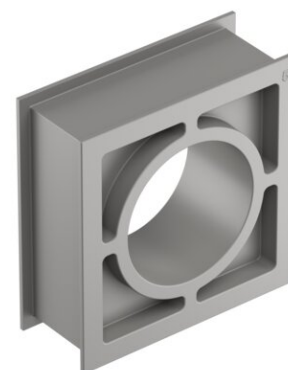

Données de planification