

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie 380M & 380MX

Passacavi 1939.SPH

Numero Ordine: **⇒ 1939.SPH.50.G**

EAN: 7611614497181

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Ø min.: 47.0 mm

Ø max.: 51.0 mm

Valore di misura A: 84.6 mm

Valore di misura B: 87.3 mm

Valore misurato C: 34.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54


Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

I gommini della serie 1939.SPH consentono di alloggiare cavi di diametro compreso tra 36 e 65 mm nei telai divisori delle serie 1930.380M e 1930.380MX.

- Passacavi per cavi o guaine corrugate di grandi dimensioni
- Diametro da 36 a 65 mm
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio

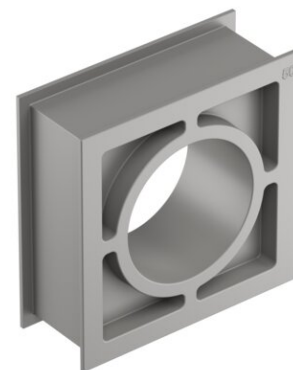

Dati di pianificazione