

Scheda tecnica del prodotto:

Supporti passacavo serie 380M & 380MX

Passacavi 1939.SPH

Numero Ordine: **⇒ 1939.SPH.54.G**

EAN: 7611614497198

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Ø min.:	52.0 mm
Ø max.:	56.0 mm
Valore di misura A:	84.6 mm
Valore di misura B:	87.3 mm
Valore misurato C:	34.0 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I gommini della serie 1939.SPH consentono di alloggiare cavi di diametro compreso tra 36 e 65 mm nei telai divisorii delle serie 1930.380M e 1930.380MX.

- Passacavi per cavi o guaine corrugate di grandi dimensioni
- Diametro da 36 a 65 mm
- UL 94 V-0
- becco intagliato
- Colore grigio

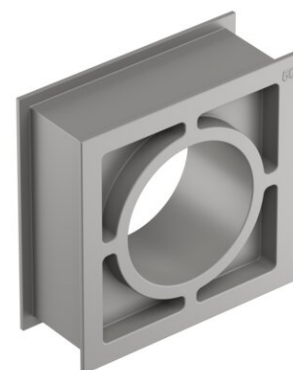

Dati di pianificazione