

## Produktdatenblatt:

# Teilbare Kabelverschraubungen Serie 1917.PRED, M25

## Teilbare Kabelverschraubungen Serie 1917.PRED

|              |                |
|--------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | ➔ 1917.PRED.25 |
| EAN:         | 7611614498584  |
| Versand:     | 10             |

### Maße / Form

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 25.5 mm |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 25.5 mm |
| Masswert A:                         | 44.0 mm |
| Masswert B:                         | 44 mm   |
| Masswert C:                         | 45 mm   |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 25.5 mm |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Entflammbarkeit: | Selbstlöschend nach UL 94 V-0 |
|------------------|-------------------------------|

### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen


|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 155 °C |

Die Serie 1917.PRED sind teilbare Kabelverschraubungen mit metrischen Gewinden. Das Modell M63 kann mit kleinen, mehreren und grossen Tüllen für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 34 mm verwendet werden. Mit Mehrfachtüllen ist es möglich, bis zu 16 Kabel aufzunehmen (M63). Auch künftige Änderungen der Kabelgrösse lassen sich mit verschiedenen Tüllen leicht durchführen.

- Rahmenschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- metrische Grössen M25, M32 und M63
- Schutzart IP66 und NEMA 4X (indoor)
- Geprüft nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- Integrierte Dichtung
- Farbe schwarz

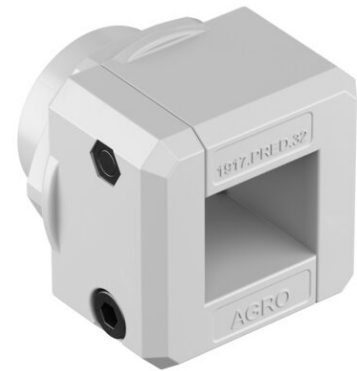

Montageanleitungen



Planungsdaten